



WIREMOLD®

Sit/Stand Desk Power

Alimentation du bureau assis/debout

Alimentación de escritorio para
sentarse/pararse

No: 1031914-RA-0726

Installation Instructions • Notice d'Installation • Instrucciones de Instalación

Catalog Number(s) • Numéro(s) de catalogue • Número(s) de catálogo:

SS24665, SS26665, SS346, WSPCBKTL, SS246, SS266, WSPCBKTS

IMPORTANT:

Please read all instructions before beginning installation

Legrand electrical systems conform to and should be properly grounded in compliance with requirements of the current National Electrical Code or codes administered by local authorities.

All electrical products may present a possible shock or fire hazard if improperly installed or used. Legrand electrical products may bear the mark of a Nationally Recognized Testing Laboratory and should be installed in conformance with current local and/or the National Electrical Code.

IMPORTANT: Both bodies of the unit must be mounted on a single piece of furniture.

IMPORTANT: The Sit/Stand Desk Power unit is not for permanent installation as part of the building structure and not for mounting in a permanently-installed furnishing such as a fixed countertop.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT :

Veillez lire l'ensemble des instructions avant de commencer l'installation.

Les systèmes électriques Legrand sont conformes au Code National de l'électricité (National Electrical Code) ou aux codes locaux en vigueur et doivent être mis à la terre conformément à ces codes.

Tous les produits électriques peuvent présenter un risque d'électrocution ou d'incendie s'ils ne sont pas installés ou utilisés correctement. Les produits électriques Legrand peuvent porter la marque d'un laboratoire reconnu et doivent être installés conformément au Code national de l'électricité et/ou aux codes locaux en vigueur.

IMPORTANT : Les deux unités de l'appareil doivent être montées sur un seul meuble.

IMPORTANT : L'unité d'alimentation du bureau assis/debout n'est pas destinée à être installée de façon permanente en tant que partie intégrante de la structure du bâtiment et n'est pas destinée à être montée dans un meuble installé de façon permanente, tel qu'un comptoir fixe.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

IMPORTANTE:

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.


Los sistemas eléctricos Legrand cumplen con los requisitos del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC) actual o con los códigos impuestos por las autoridades locales y deben conectarse a tierra consecuentemente.

Todos los productos eléctricos pueden presentar un riesgo de descarga o incendio si se los instala o utiliza incorrectamente. Los productos eléctricos Legrand pueden llevar la marca de un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional y se deben instalar conforme al código local en vigencia o al Código Eléctrico Nacional.

IMPORTANTE: Los dos cuerpos de la unidad deben montarse en un solo mueble.

IMPORTANTE: La unidad de alimentación de escritorio para sentarse/pararse no está concebida para instalarse de manera permanente como parte de la estructura del edificio ni para montarse en un mueble permanentemente instalado, por ejemplo, en una encimera o mostrador fijo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

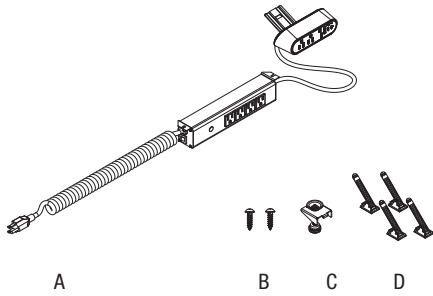

SS24665

Includes:


- A – 40/L Plug-in Outlet Center with Desktop Power Center assembled
- B – #8 X 5/8" Wood Screw
- C – Clamp Assembly
- D – Cable Ties

Comprend :

- A – Centre de prises enfichables 40/L avec centre d'alimentation pour ordinateur de bureau assemblé
- B – Vis à bois n° 8 x 5/8 po
- C – Ensemble de serrage
- D – Attaches de câble

Incluye:

- A – Regleta de enchufes enchufable de 40/L con fuente para alimentación de escritorio ensamblada
- B – Tornillo para madera #8 x 5/8"
- C – Conjunto de abrazadera
- D – Bridas para cables

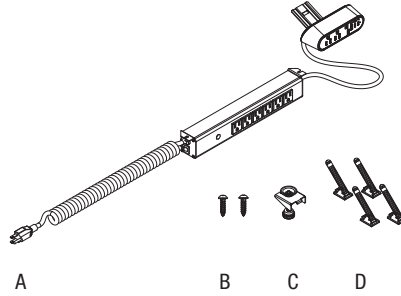

SS26665

Includes:


- A – 60/L Plug-in Outlet Center with Desktop Power Center assembled
- B – #8 X 5/8" Wood Screw
- C – Clamp Assembly
- D – Cable Ties

Comprend :

- A – Centre de prises enfichables 60/L avec centre d'alimentation pour ordinateur de bureau assemblé
- B – Vis à bois n° 8 x 5/8 po
- C – Ensemble de serrage
- D – Attaches de câble

Incluye:

- A – Regleta de enchufes enchufable de 60/L con fuente para alimentación de escritorio ensamblada
- B – Tornillo para madera #8 x 5/8"
- C – Conjunto de abrazadera
- D – Bridas para cables

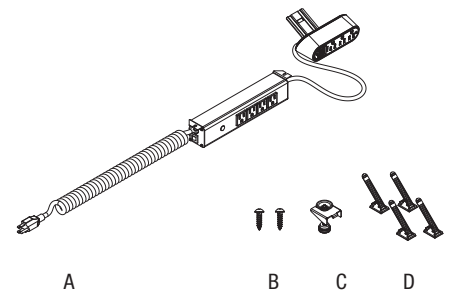

SS346

Includes:

- A – 40/L Plug-in Outlet Center with Desktop Power Center assembled
- B – #8 X 5/8" Wood Screw
- C – Clamp Assembly
- D – Cable Ties


Comprend :

- A – Centre de prises enfichables 40/L avec centre d'alimentation pour ordinateur de bureau assemblé
- B – Vis à bois n° 8 x 5/8 po
- C – Ensemble de serrage
- D – Attaches de câble

Incluye:

- A – Regleta de enchufes enchufable de 40/L con fuente para alimentación de escritorio ensamblada
- B – Tornillo para madera #8 x 5/8"
- C – Conjunto de abrazadera
- D – Bridas para cables

WSPCBKTL

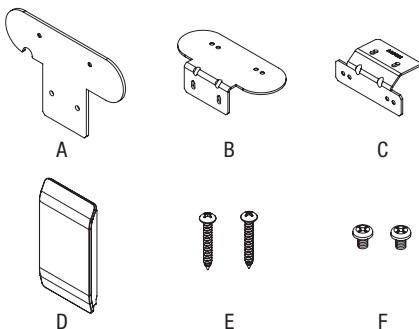

MOUNTING KIT

Includes:

- A – Edge Mounting Bracket (large)
- B – Surface Mounting Bracket

KIT DE SUPPORT DE MONTAGE

Comprend :

- A – Support de fixation sur le bord (grand)
- B – Support de fixation en surface

KIT DE SOPORTE DE MONTAJE


Incluye:

- A – Soporte de montaje en borde (grande)
- B – Soporte de montaje en superficie

- C – Under Table Mounting Bracket
- D – Decorative Cover
- E – #6 Wood Screws
- F – #8-32 x 1/4" Phillips Screws

- C – Support de fixation sous la table
- D – Couverture décorative
- E – Vis à bois n° 6
- F – Vis cruciformes #8-32 x 1/4 po

- C – Soporte de montaje debajo de la mesa
- D – Cubierta decorativa
- E – Tornillos para madera #6
- F – Tornillos Phillips #8-32 x 1/4"

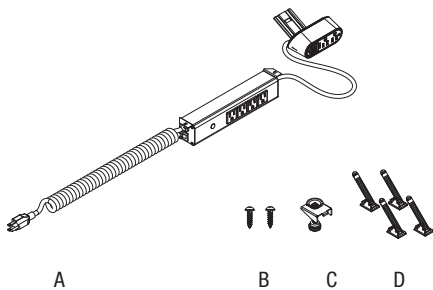

SS246

Includes:


- A – 40/L Plug-in Outlet Center with Desktop Power Center assembled
- B – #8 X 5/8" Wood Screw
- C – Clamp Assembly
- D – Cable Ties

Comprend :

- A – Centre de prises enfichables 40/L avec centre d'alimentation pour ordinateur de bureau assemblé
- B – Vis à bois n° 8 x 5/8 po
- C – Ensemble de serrage
- D – Attaches de câble

Incluye:

- A – Regleta de enchufes enchufable de 40/L con fuente para alimentación de escritorio ensamblada
- B – Tornillo para madera #8 x 5/8"
- C – Conjunto de abrazadera
- D – Bridas para cables

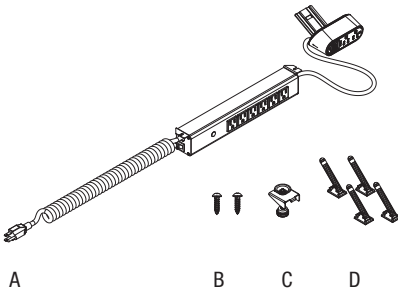

SS266

Includes:


- A – 60/L Plug-in Outlet Center with Desktop Power Center assembled
- B – #8 X 5/8" Wood Screw
- C – Clamp Assembly
- D – Cable Ties

Comprend :

- A – Centre de prises enfichables 60/L avec centre d'alimentation pour ordinateur de bureau assemblé
- B – Vis à bois n° 8 x 5/8 po
- C – Ensemble de serrage
- D – Attaches de câble

Incluye:

- A – Regleta de enchufes enchufable de 60/L con fuente para alimentación de escritorio ensamblada
- B – Tornillo para madera #8 x 5/8"
- C – Conjunto de abrazadera
- D – Bridas para cables

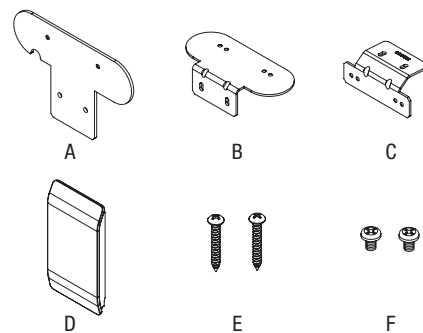

WSPCBKTS

MOUNTING KIT

Includes:

- A – Edge Mounting Bracket (small)
- B – Surface Mounting Bracket
- C – Under Table Mounting Bracket
- D – Decorative Cover
- E – #6 Wood Screws
- F – #8-32 x 1/4" Phillips Screws

KIT DE SUPPORT DE MONTAGE

Comprend :

- A – Support de fixation sur le bord (petit)
- B – Support de fixation en surface
- C – Support de fixation sous la table
- D – Couverture décorative
- E – Vis à bois n° 6
- F – Vis cruciformes #8-32 x 1/4 po

KIT DE SOPORTE DE MONTAJE

Incluye:

- A – Soporte de montaje en borde (pequeño)
- B – Soporte de montaje en superficie
- C – Soporte de montaje debajo de la mesa
- D – Cubierta decorativa
- E – Tornillos para madera #6
- F – Tornillos Phillips #8-32 x 1/4"

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Avertissement : Tous changements ou modifications apportés à cet appareil, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, sont susceptibles d'annuler l'autorisation d'utilisation de cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio TV / télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Aviso: los cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente autorizados por la parte responsable del cumplimiento, pueden revocar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (siglas en inglés de la Comisión Federal de Comunicaciones). Estos límites están concebidos para proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial para las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurrirá en una instalación especial. Si este equipo causase interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Incrementando la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectando el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultando con el distribuidor o con un técnico de radio y TV experimentado y solicitándole ayuda.

1

Mount the Outlet Strip under the desk using (2) #8-5/8" wood screws provided, or equivalent.

IMPORTANT: Ensure desk thickness is adequate to prevent screw from puncturing through desk top.

NOTE: Ensure there is sufficient clearance from structures under the desk to allow plugs to be inserted into the Outlet Strip.

Fixez la barre d'alimentation sous le bureau à l'aide de (2) vis à bois N° 8 5/8 po fournies, ou équivalent.


IMPORTANT : Assurez-vous que l'épaisseur du bureau est suffisante pour empêcher la vis de percer le dessus du bureau.

REMARQUE : Veillez à ce que l'espace libre sous le bureau soit suffisant pour permettre l'insertion des fiches dans la barre d'alimentation.

Monte la regleta de enchufes debajo del escritorio utilizando los (2) tornillos para madera #8-5/8" suministrados o los tornillos equivalentes.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el espesor del escritorio sea adecuado para evitar que el tornillo traspase el escritorio.

NOTA: Asegúrese de que haya espacio suficiente en las estructuras que están debajo del escritorio para poder insertar los conectores en la regleta de enchufes.

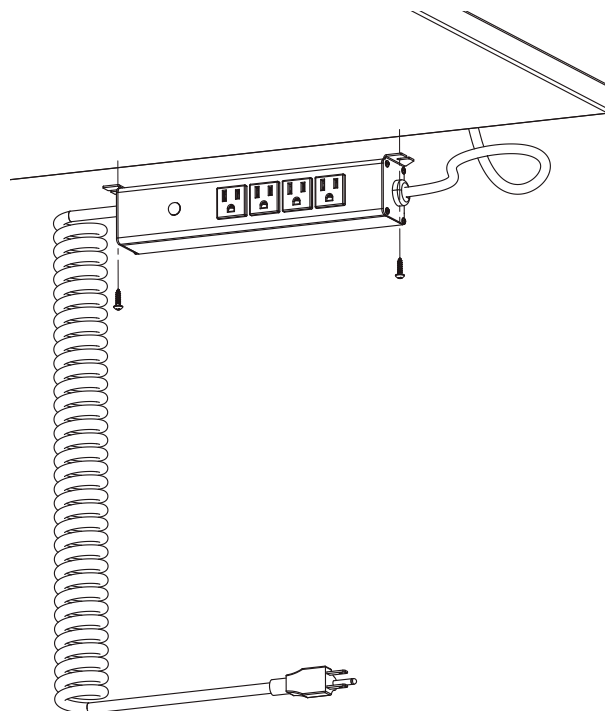

MOUNT THE DESKTOP POWER CENTER USING ONE OF THE FOLLOWING METHODS
FIXEZ LE CENTRE D'ALIMENTATION DE BUREAU EN UTILISANT L'UNE DES MÉTHODES SUIVANTES
MONTE EL CENTRO DE ALIMENTACIÓN DE ESCRITORIO UTILIZANDO UNO DE LOS MÉTODOS SIGUIENTES

DESKTOP POWER CENTER

SURFACE MOUNT – CLAMP ON INSTALLATION:

FIXATION EN SURFACE - INSTALLATION PAR CROCHET DE SERRAGE :



MONTAJE EN SUPERFICIE - INSTALACIÓN CON ABRAZADERA:

1

Position the Desktop Power Center, attach the Clamp onto the bracket and tighten. The Table must be between 1/2" and 1-1/2" thick to accommodate clamp mounting.

Positionnez le Centre d'alimentation pour ordinateur de bureau, fixez le crochet de serrage sur le support et serrez. La table doit mesurer entre 1/2 po (13 mm) et 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur pour supporter la fixation par crochet de serrage.

Posicione la fuente para alimentación de escritorio, acople la abrazadera al soporte y ajuste. La tabla debe tener un grosor de entre 1/2" y 1-1/2" para poder fijar el montaje con abrazadera.

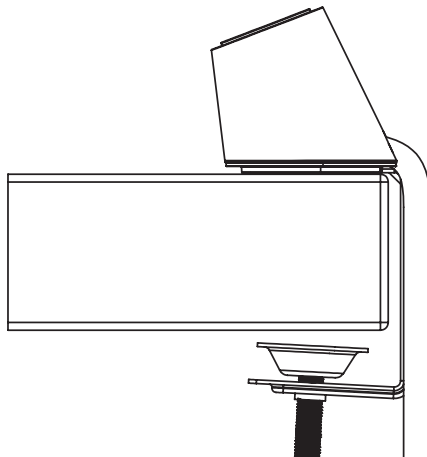
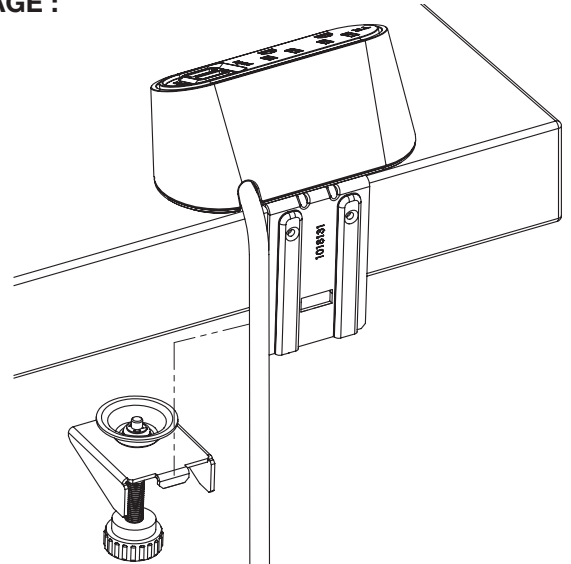


2

Snap on decorative cover included with mounting bracket kit.

Couverture décorative Snap-on fournie inclus avec le kit de support de montage.

Cubierta decorativa a presión suministrada incluye con el kit de soporte de montaje.

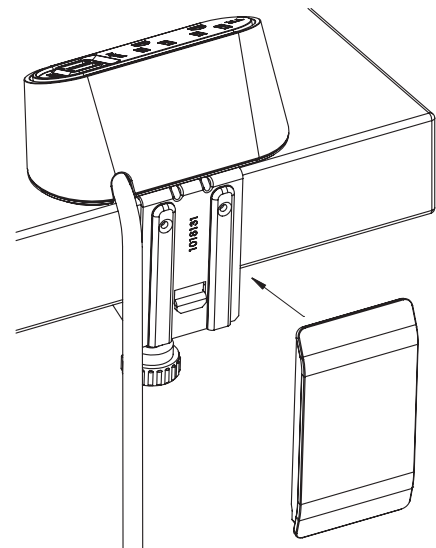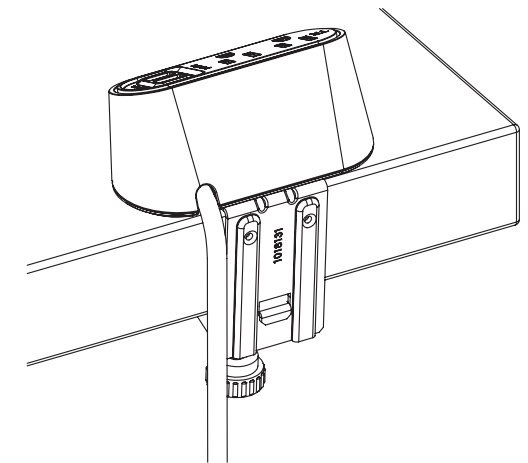

DESKTOP POWER CENTER WITH WSPCBKTL

(INSTALLATION OF SS246/SS266 REQUIRES THE MOUNTING KIT WSPCBKTS)

EDGE MOUNT – CLAMP ON INSTALLATION:

FIXATION SUR LE BORD - INSTALLATION PAR CROCHET DE SERRAGE :


MONTAJE EN BORDE - INSTALACIÓN CON ABRAZADERA:

1

Remove the Mounting Plate by removing two (2) screws.

Retirez la plaque de montage en retirant les deux (2) vis.

Desenrosque los dos (2) tornillos para retirar la placa de montaje.

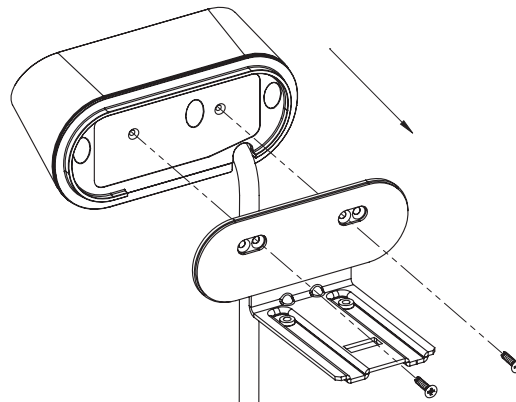


2

Attach the Mounting Plate to the bottom of the unit using the two (2) screws that were removed in step 1.

Fixez la plaque de montage en au bas du dispositif à l'aide des deux (2) vis que vous avez retirées à l'étape 1.

Acople la placa de montaje a la parte inferior de la unidad con los dos (2) tornillos desenroscados en el paso 1.

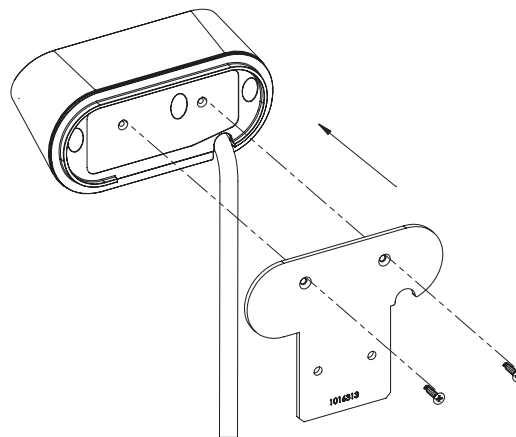


3

Attach the Mounting Clamp bracket to the Mounting Plate using the two (2) screws provided in the Mounting Bracket Kit.

Fixez le support de serrage de fixation sur la plaque de montage à l'aide des deux (2) vis fournies dans le kit de support de fixation.

Acople el soporte de sujeción de montaje a la placa de montaje con los dos (2) tornillos provistos en el kit de soporte de montaje.



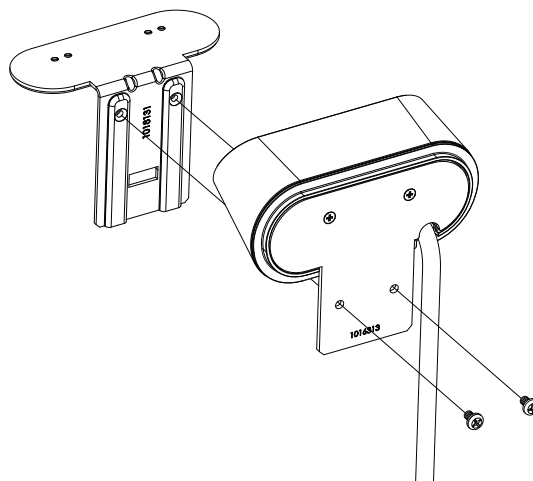


4

Position the Desktop Power Center, attach the Clamp onto the bracket and tighten. The Table must be between 1/2" and 1-1/2" thick to accommodate clamp mounting.

Positionnez le Centre d'alimentation pour ordinateur de bureau, fixez le crochet de serrage sur le support et serrez. La table doit mesurer entre 1/2 po (13 mm) et 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur pour supporter la fixation par crochet de serrage.

Posicione la fuente para alimentación de escritorio, acople la abrazadera al soporte y ajuste. La tabla debe tener un grosor de entre 1/2" y 1-1/2" para poder fijar el montaje con abrazadera.

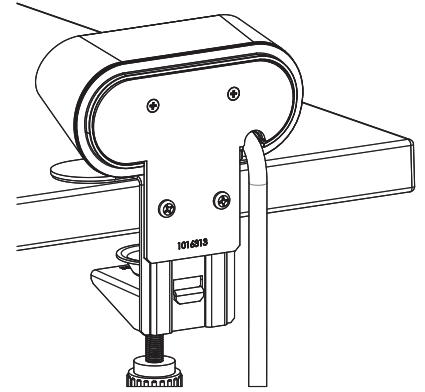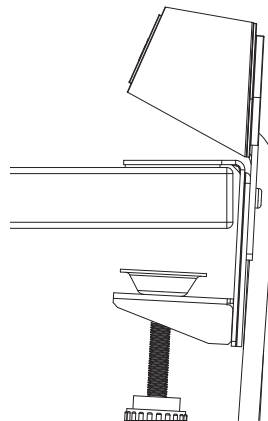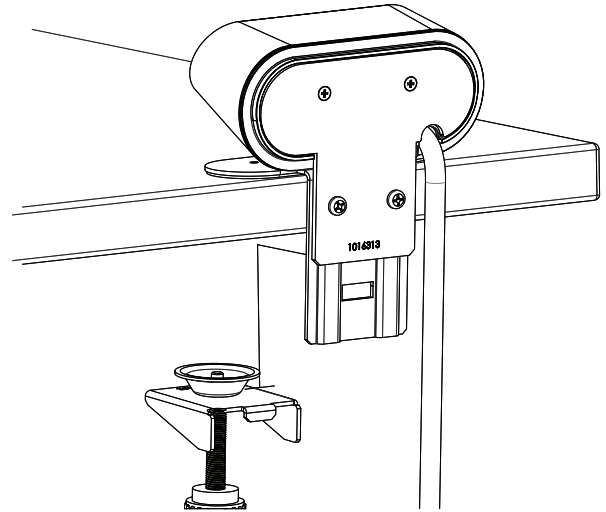


5

Snap on decorative cover included

Couverture décorative Snap-on fournie.

Cubierta decorativa a presión suministrada.

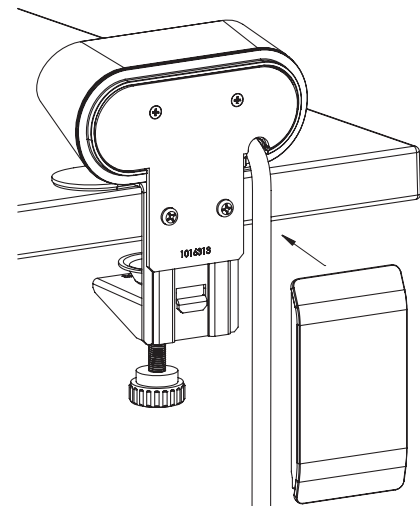

DESKTOP POWER CENTER WITH WSPCBKTL

(INSTALLATION OF SS246/SS266 REQUIRES THE MOUNTING KIT WSPCBKTS)

SURFACE MOUNT – SCREW IN INSTALLATION:

FIXATION EN SURFACE - INSTALLATION PAR VISSAGE :


MONTAJE EN SUPERFICIE - INSTALACIÓN ATORNILLABLE:

1

Remove the Mounting Plate by removing two (2) screws.

Retirez la plaque de montage en retirant les deux (2) vis.

Desenrosque los dos (2) tornillos para retirar la placa de montaje.

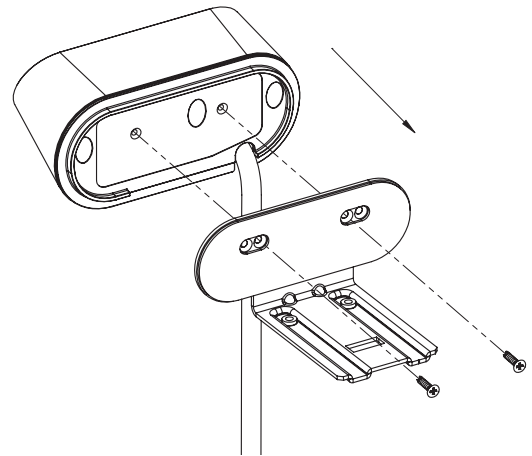


2

Attach the Angled Mounting Plate to the bottom of the unit using the two (2) screws that were removed in step 1.

Fixez la plaque de montage en angle au bas du dispositif à l'aide des deux (2) vis que vous avez retirées à l'étape 1.

Acople la placa de montaje angulada a la parte inferior de la unidad con los dos (2) tornillos desenroscados en el paso 1.

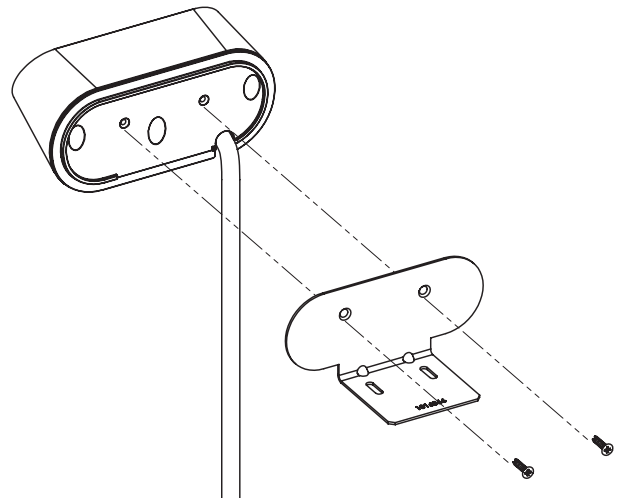


3

Screw the unit into the edge of the table using the two (2) screws provided. Table must be at least 1/2" thick to accommodate screw mounting.

Vissez le dispositif sur le bord de la table à l'aide des deux (2) vis fournies. La table doit mesurer au moins 1/2 po (13 mm) d'épaisseur pour supporter la fixation par vis.

Atornille la unidad al borde de la mesa con los dos (2) tornillos provistos. La mesa debe tener un grosor de al menos 1/2" para poder fijar el montaje con tornillos.

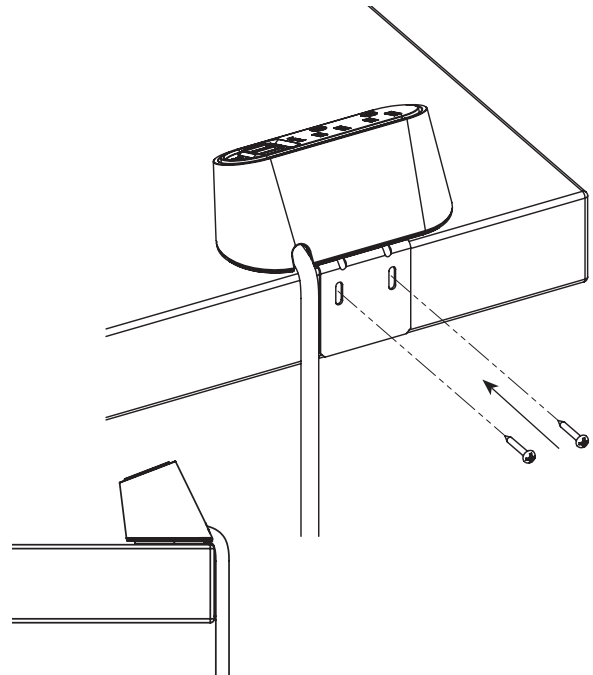

DESKTOP POWER CENTER WITH WSPCBKTL

(INSTALLATION OF SS246/SS266 REQUIRES THE MOUNTING KIT WSPCBKTS)

EDGE MOUNT – SCREW IN INSTALLATION:

FIXATION SUR LE BORD - INSTALLATION À VIS :


MONTAJE EN BORDE - INSTALACIÓN ATORNILLABLE

1

Remove the Mounting Plate by removing two (2) screws.

Retirez la plaque de montage en retirant les deux (2) vis.

Desenrosque los dos (2) tornillos para retirar la placa de montaje.

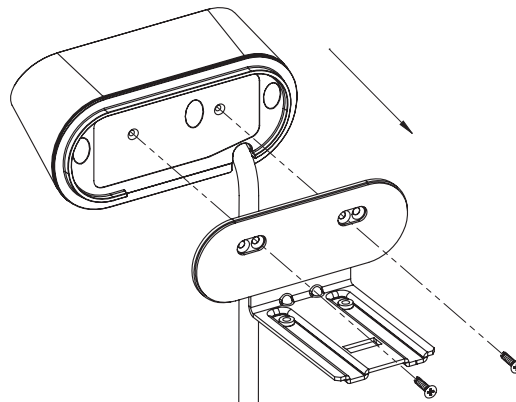


2

Attach the Mounting Plate to the bottom of the unit using the two (2) screws that were removed in step 1.

Fixez la plaque de montage en au bas du dispositif à l'aide des deux (2) vis que vous avez retirées à l'étape 1.

Acople la placa de montaje a la parte inferior de la unidad con los dos (2) tornillos desenroscados en el paso 1.

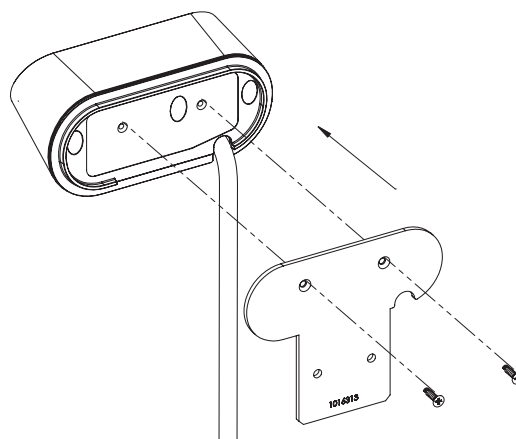


3

Screw the unit into the edge of the table using two (2) screws provided. Table must be at least 1/2" thick to accommodate screw mounting.

Vissez le dispositif sur le bord de la table à l'aide de deux (2) vis (fournies). La table doit mesurer au moins 1/2 po (13 mm) d'épaisseur pour supporter la fixation par vis.

Atornille la unidad al borde de la mesa con los dos (2) tornillos provistos. La mesa debe tener un grosor de al menos 1/2" para poder fijar el montaje con tornillos.

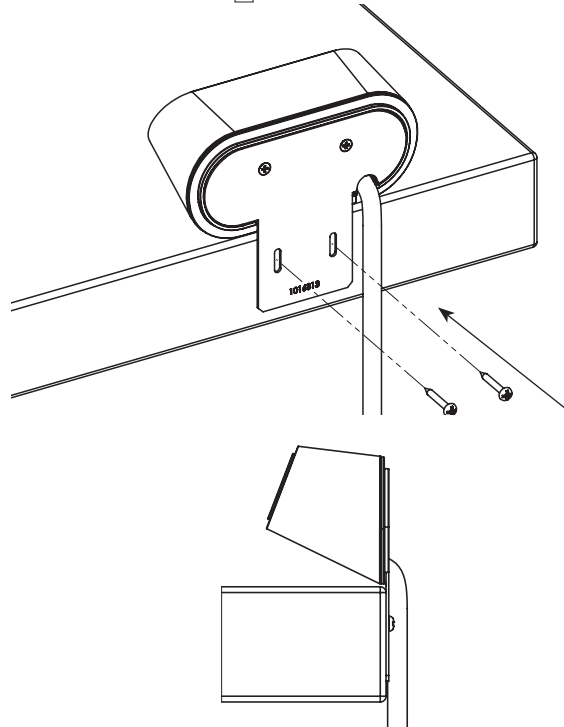

DESKTOP POWER CENTER WITH WSPCBKTL

(INSTALLATION OF SS246/SS266 REQUIRES THE MOUNTING KIT WSPCBKTS)

UNDERTABLE MOUNT:

FIXATION SOUS LA TABLE:


MONTAJE DEBAJO LA MESA:

1

Remove the Mounting Plate by removing two (2) screws.

Retirez la plaque de montage en retirant les deux (2) vis.

Desenrosque los dos (2) tornillos para retirar la placa de montaje.

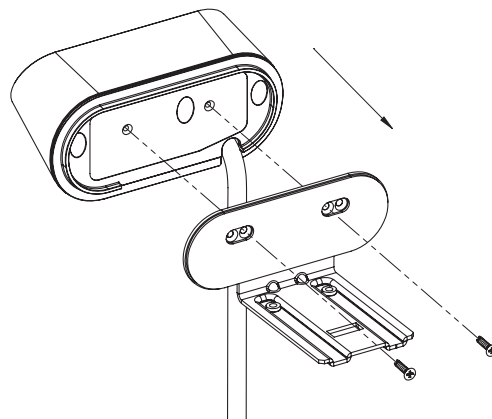


2

Attach the Undertable Mount Plate to the bottom of the unit using the two (2) screws that were removed in step 1.

Fixez la plaque de fixation sous la table au bas du dispositif à l'aide des deux (2) vis que vous avez retirées à l'étape 1.

Acople la placa de montaje debajo la mesa a la parte inferior de la unidad con los dos (2) tornillos desenroscados en el paso 1.

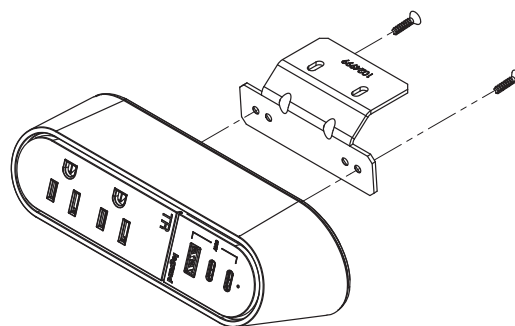


3

Screw the unit under the table using two (2) screws provided. Table must be atleast 1-1/16" thick to accommodate screw mounting.

Vissez le dispositif sous la table à l'aide de deux (2) vis (fournies). La table doit mesurer au moins 1-1/16 po (27 mm) d'épaisseur pour supporter la fixation par vis.

Atornille la unidad debajo de la mesa con los dos (2) tornillos provistos. La mesa debe tener un grosor de al menos 1/2" para poder fijar el montaje con tornillos.

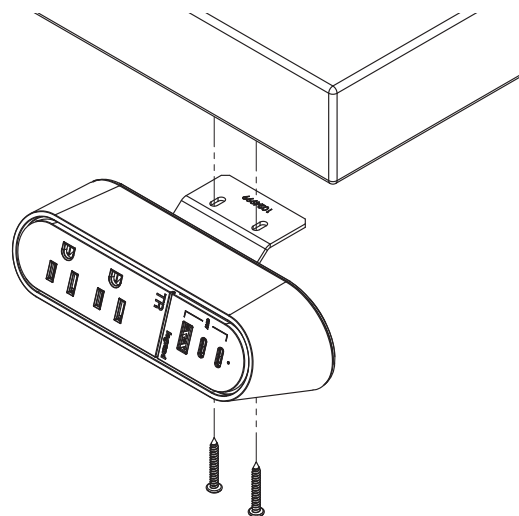

No: 1031914 - 0726

legrand®

