
Liteline

PEGA CHANNEL
CANAL PEGA
CANAL PEGA

SÉRIE TP-AL2426 SERIES


EXTENDED CHANNELS
CANAUX ÉTENDUS
CANALES EXTENDIDOS

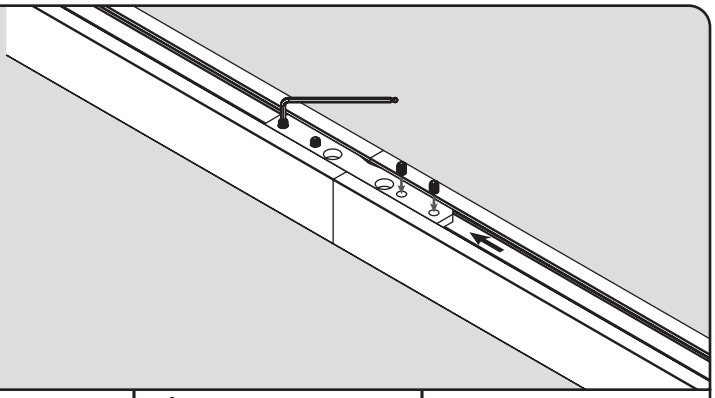


Depending on the assembly shape, straight, 90° (horizontal or vertical), 45° (135°) (horizontal or vertical) extenders may be required. If the profile consists of multiple lengths, connect them with appropriate extenders and tighten them with provided set screws (see the table below to identify the extender type).

Selon la forme de l'assemblage, des extensions droites, 90° (horizontales ou verticales), 45° (135°) (horizontales ou verticales) peuvent être requises. Si le profilé se compose de plusieurs longueurs, les connecter avec les équerres appropriées et les serrer avec les vis de réglage fournies (voir le tableau ci-dessous pour identifier le type d'extension).


Dependiendo de la forma del ensamblaje, es posible que se requieran extensores rectos, de 90° (horizontal o vertical), de 45° (135°) (horizontal o vertical). Si el perfil consta de varias longitudes, conéctelas con extensores adecuados y apriételos con los tornillos de fijación proporcionados (consulte la tabla a continuación para identificar el tipo de extensor).




Straight extender
Extension droite
Extensor recto




90° Horizontal extender
Extension 90° horizontales
Extensor horizontal de 90°



90° Vertical extender
Extension 90° verticales
Extensor vertical de 90°




45° Horizontal extender
Extension 45° horizontales
Extensor horizontal de 45°



45° Vertical extender
Extension 45° verticales
Extensor vertical de 45°

CHANNEL ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DU CANAL
MONTAJE DEL CANAL

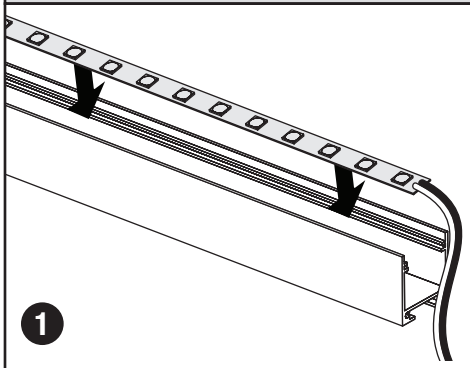


1

Ensure extrusion surface is clean and free of any debris or residue (Optional: clean inside of the extrusion channel with rubbing alcohol for maximum adhesion). Remove protective backing on the 3M adhesive and attach the tape to the extrusion by pressing into the center of the extrusion.


Voyez à ce que la surface de l'extrusion soit propre et sans débris ni résidus (option : nettoyez l'intérieur du canal d'extrusion avec de l'alcool isopropylique pou une adhérence maximale). Enlevez l'endos protecteur de l'adhésif 3M et posez le ruban sur l'extrusion en appuyant au centre de l'extrusion.

Asegúrese de que la superficie de extrusión esté limpia y libre de residuos (opcional: limpie el interior del cana de extrusión con alcohol isopropílico para una máxima adhesión). Retire el respaldo protector del adhesivo 3M y fije la cinta a la extrusión presionando en el centro de la extrusión.

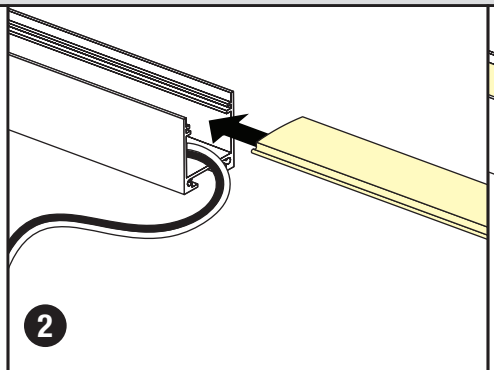

2

Slide the lens into the extrusion.
Faire glisser la lentille dans l'extrusion.
Deslice la lente en la extrusión.

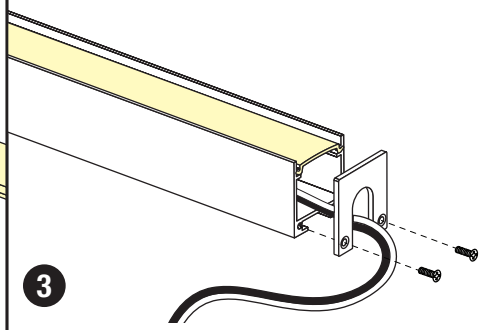

3

Use the hole in one of the end caps to pass the electrical wire from the LED tape. Assemble the endcaps to the ends of the extrusion using provided screws.

Faire passer le fil électrique du ruban DEL à travers du trou dans l'un des embouts. Visser les embouts aux extrémités de l'extrusion à l'aide des vis fournies.

Utilice el orificio de una de las tapas de los extremos para pasar el cable eléctrico de la cinta de LED. Ensamble las tapas de los extremos a los extremos de la extrusión usando los tornillos proporcionados.


Liteline Corporation
Telephone 416.996.1856 1.866.730.7704
Fax 905.709.5255 1.888.738.9736

Copyright © 2026
All rights reserved


LITELINE.COM


SURFACE INSTALLATION
INSTALLATION EN SURFACE
INSTALACIÓN EN SUPERFICIE

Install four brackets per channel section (two swivel brackets per channel section).
Installez quatre supports par section de canal (deux supports pivotants par section de canal).
Instale cuatro soportes por sección de canal (dos soportes giratorios por sección de canal).

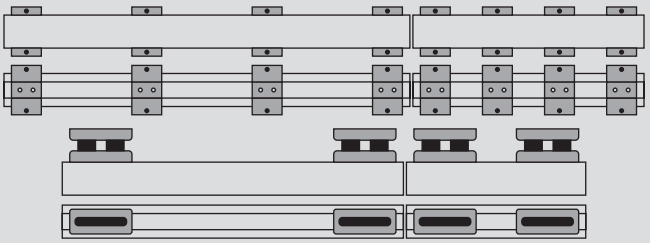


Hidden Bracket
Support caché
Soporte oculto



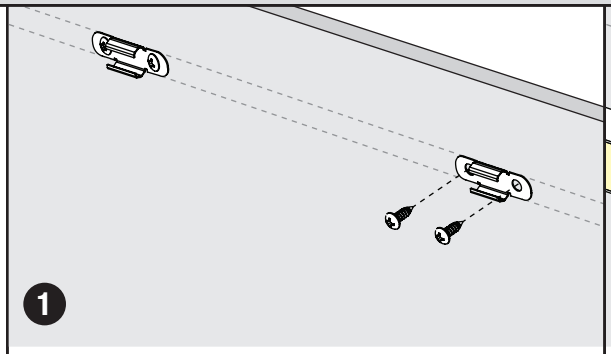



Install the hidden brackets on the mounting surface using the provided screws. Use laser level for proper alignment.
Installez les supports cachés à la surface de montage à l'aide des vis fournies. Utilisez un niveau à laser pour un bon alignement.
Instale los soportes ocultos en la superficie de montaje utilizando los tornillos proporcionados. Utilice un nivel láser para realizar una alineación adecuada.

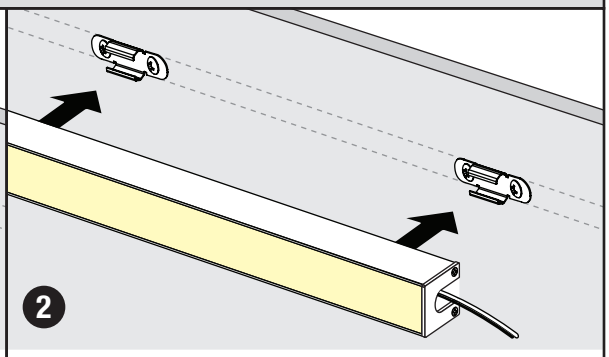


Clip the extrusion onto the hidden brackets and make electrical connections.
Fixer l'extrusion sur les supports cachés et effectuer les connexions électriques.
Sujete la extrusión a los soportes ocultos y realice las conexiones eléctricas.

Magnetic Bracket
Support magnétique
Soporte magnético



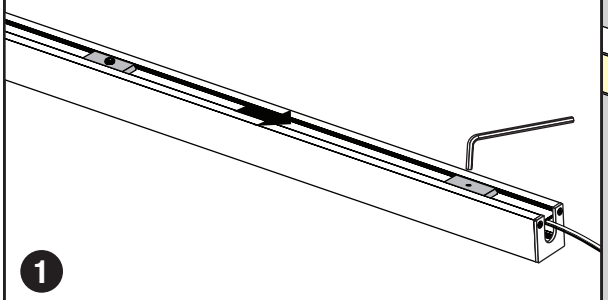



Slide the brackets inside the upper channel of the extrusion. Adjust them to the desired position. Tighten the brackets using Allen key.
Faire glisser les supports dans le canal supérieur de l'extrusion. Les ajuster dans la position souhaitée. Serrer les supports à l'aide de la clé Allen.
Deslice los soportes dentro del canal superior de la extrusión. Ajustelos a la posición deseada. Apriete los soportes con una llave Allen.

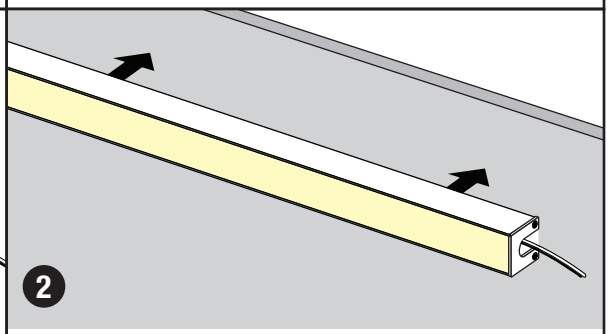


Install the luminaire on the magnetic mounting surface using magnets and make electrical connections.
Installer le luminaire à la surface de montage magnétique l'aide des aimants et effectuer les connexions électriques.
Instale la luminaria en la superficie de montaje magnética utilizando imanes y realice las conexiones eléctricas.

1-Sided Bracket
Support 1 côté
Soporte de 1 lado



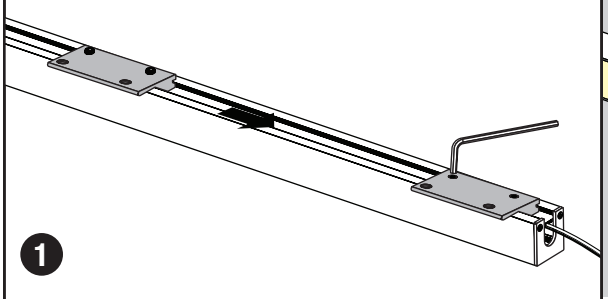



Slide the brackets inside the upper channel of the extrusion. Adjust them to the desired position. Tighten the brackets using Allen key.
Faire glisser les supports dans le canal supérieur de l'extrusion. Les ajuster dans la position souhaitée. Serrer les supports à l'aide de la clé Allen.
Deslice los soportes dentro del canal superior de la extrusión. Ajustelos a la posición deseada. Apriete los soportes con una llave Allen.

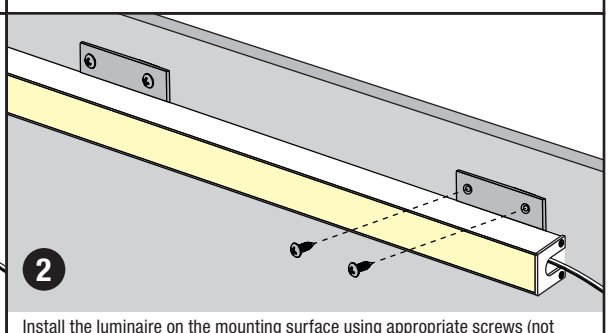

Install the luminaire on the mounting surface using appropriate screws (not included) and make electrical connections.
Installer le luminaire à la surface de montage à l'aide des vis appropriées (non incluses) et effectuer les connexions électriques.
Instale la luminaria en la superficie de montaje utilizando los tornillos adecuados (no incluidos y realice las conexiones eléctricas.


2-Sided Bracket
Support 2 côtés
Soporte de 2 lados



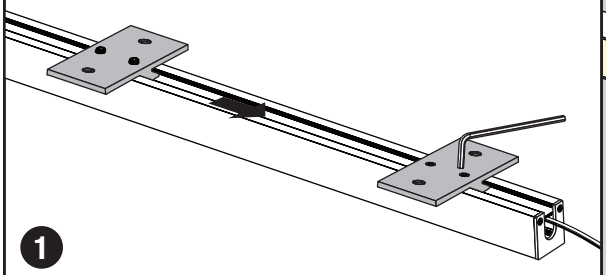

1


Slide the brackets inside the upper channel of the extrusion. Adjust them to the desired position. Tighten the brackets using Allen key.
Faire glisser les supports dans le canal supérieur de l'extrusion. Les ajuster dans la position souhaitée. Serrer les supports à l'aide de la clé Allen.
Deslice los soportes dentro del canal superior de la extrusión. Ajustelos a la posición deseada. Apriete los soportes con llave Allen.

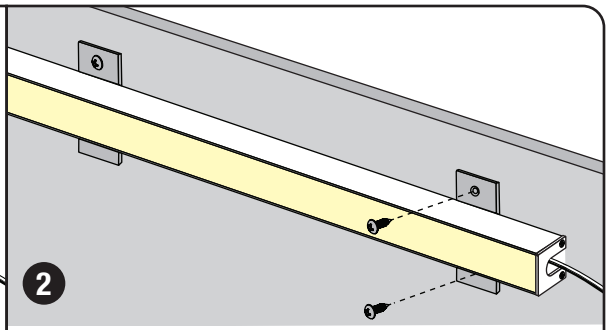


2

Install the luminaire on the mounting surface using appropriate screws (not included) and make electrical connections.
Installer le luminaire à la surface de montage à l'aide des vis appropriées (non incluses) et effectuer les connexions électriques.
Instale la luminaria en la superficie de montaje utilizando los tornillos adecuados (no incluidos) y realice las conexiones eléctricas.


90° Bracket
Support 90°
Soporte de 90°



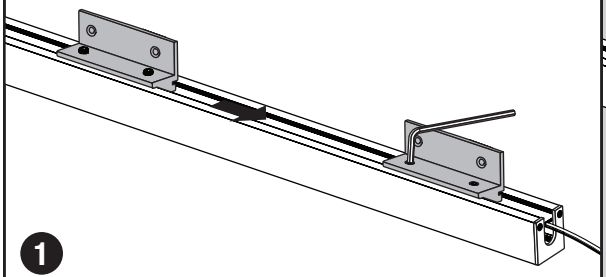

1


Slide the brackets inside the upper channel of the extrusion. Adjust them to the desired position. Tighten the brackets using Allen key.
Faire glisser les supports dans le canal supérieur de l'extrusion. Les ajuster dans la position souhaitée. Serrer les supports à l'aide de la clé Allen.
Deslice los soportes dentro del canal superior de la extrusión. Ajustelos a la posición deseada. Apriete los soportes con llave Allen.

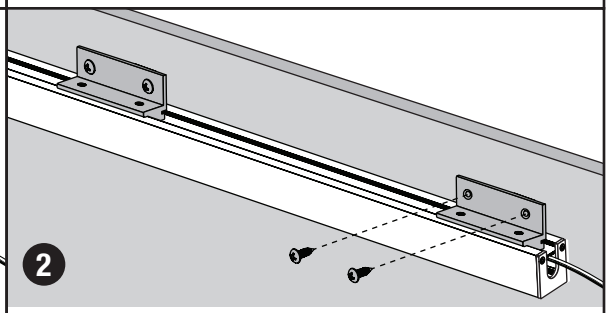


2

Install the luminaire on the mounting surface using appropriate screws (not included) and make electrical connections.
Installer le luminaire à la surface de montage à l'aide des vis appropriés (no incluses) et effectuer les connexions électriques.
Instale la luminaria en la superficie de montaje utilizando los tornillos adecuados (no incluidos) y realice las conexiones eléctricas.


Swivel Bracket
Support pivotant
Soporte giratorio



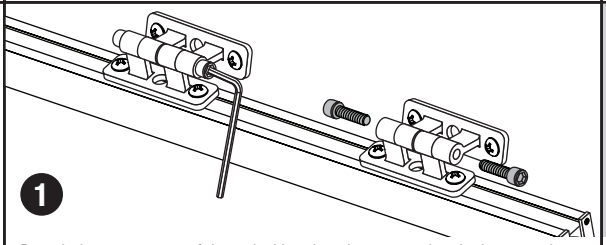


1

Detach the upper parts of the swivel brackets by unscrewing the hexagonal assembly screws with Allen key (not included).
Détacher les parties supérieures des supports pivotants en dévissant les vis d'assemblage hexagonales avec une clé Allen (non incluse).
Separe las partes superiores de los soportes giratorios desatornillando los tornillos hexagonales de montaje con llave Allen (no incluida).

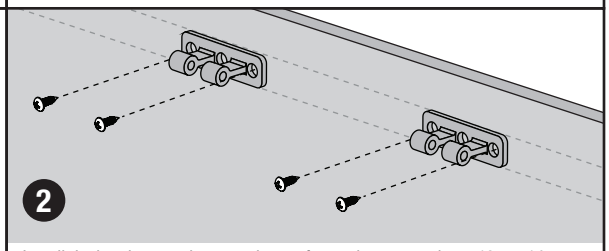


2

Install the brackets on the mounting surface using appropriate #12 or #14 screws (not included).
Installer les supports à la surface de montage à l'aide des vis appropriées #12 ou #14 (non incluses).
Instale los soportes en la superficie de montaje usando los tornillos N.° 12 o 14 adecuados (no incluidos).

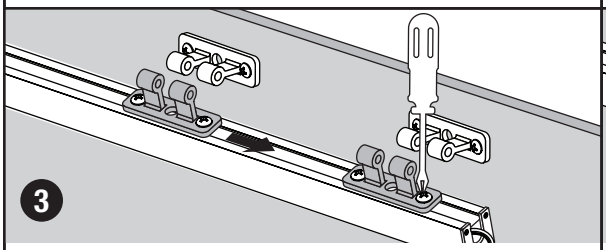

3


Align the brackets inside the the extrusion with the brackets on the mounting surface. Tighten the brackets inside the extrusion using Phillips screwdriver (not included).
Aligner les supports à l'intérieur de l'extrusion avec les supports sur la surface de montage. Serrer les supports à l'intérieur de l'extrusion à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus).
Alinee los soportes dentro de la extrusión con los soportes en la superficie de montaje. Apriete los soportes dentro de la extrusión con un destornillador Phillips (no incluido).

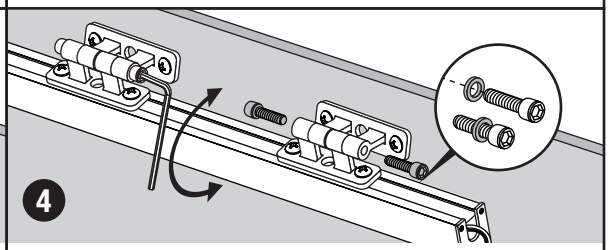

4


Install rubber washers on the hexagonal assembly screws. Assemble the brackets inside the extrusion to the brackets installed on the mounting surface using hexagonal assembly screws and Allen key (not included) and make electrical connections.
Installer les rondelles en caoutchouc sur les vis d'assemblage hexagonales. Assembler les supports à l'intérieur de l'extrusion aux supports installés sur la surface de montage à l'aide des vis d'assemblage hexagonales et d'une clé Allen (non incluse) et effectuer les connexions électriques.
Instale arandela de goma en los tornillos de montaje hexagonales. Ensamble los soportes dentro de la extrusión a los soportes instalados en la superficie de montaje usando tornillos de montaje hexagonales y una llave Allen (no incluida) y realice las conexiones eléctricas.

REFLECTOR ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DU RÉFLECTEUR
ENSAMBLAJE DEL REFLECTOR

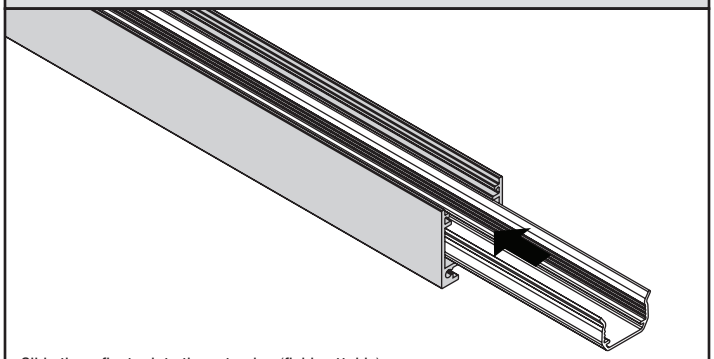

Slide the reflector into the extrusion (field cuttable).
Glissez la réflecteur dans l'extrusion (taillable sur place).
Deslice el reflector en la extrusión (se puede contar en el sitio).


COVER ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DU COUVERCLE
ENSAMBLAJE DE LA CUBIERTA

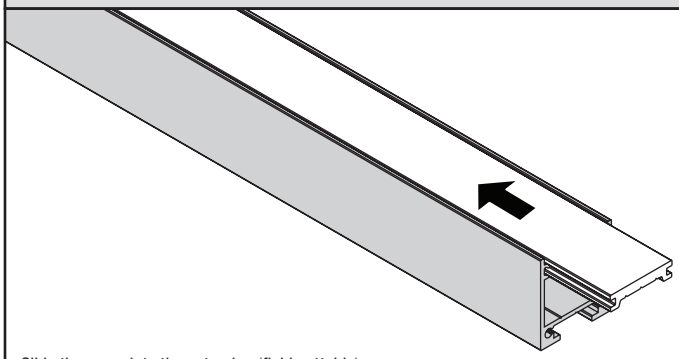


Slide the cover into the extrusion (field cuttable).
Glissez le couvercle dans l'extrusion (taillable sur place).
Deslice la cubierta en la extrusión (se puede cortar en el sitio).

SUSPENDED INSTALLATION
INSTALLATION EN SUSPENSION
INSTALACIÓN SUSPENDIDA


As a rule, if the suspended luminaire consists of multiple lengths, it is require to install two suspension cables per each cut section up to 72" and three - for each section 73-120".
En règle générale, si le luminaire suspendu se compose de plusieurs longueurs, il est nécessaire d'installer deux câbles de suspension pour chaque section coupée jusqu'à 72" et trio - pour chaque section de 73 à 120".
Como regla general, si la luminaria suspendida consta de varias longitudes, se requiere instalar dos cables de suspensión por cada sección cortada de hasta 72" y tres - por cada sección de 73-120".

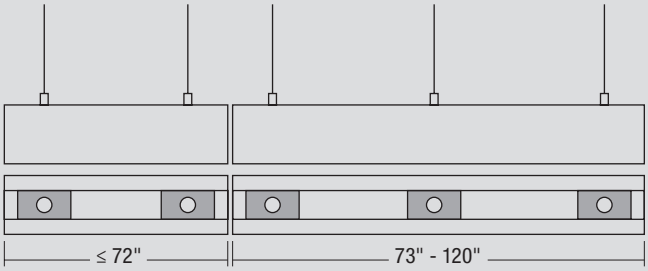

Suspension Kit
Support pivotant
Kit de suspensión




1

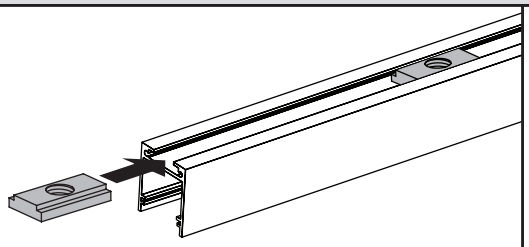


Slide the 1/4"-20NC cable gripper inserts into the upper channel of the extrusion.
Faire glisser les inserts pour les fixations de câble 1/4"-20NC dans le canal supérieur de l'extrusion.
Deslice los insertos de agarre de cable de 1/4"-20NC en el canal superior de la extrusión.

2

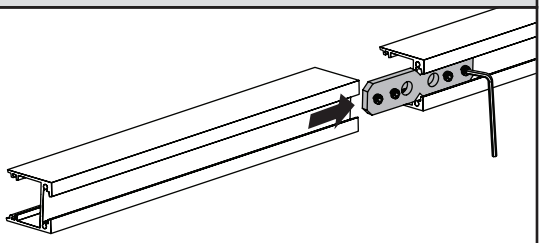


If the profile consists of multiple lengths, connect them with a straight extenders and tighten them with provided set screws.
Si le profilé se compose de plusieurs longueurs, les connecter avec les extensions droites et les serrer avec vis de réglage fournies.
Si el perfil consta de varias longitudes, conéctela con extensores rectos y apriételos con los tornillos de fijación proporcionados.

3

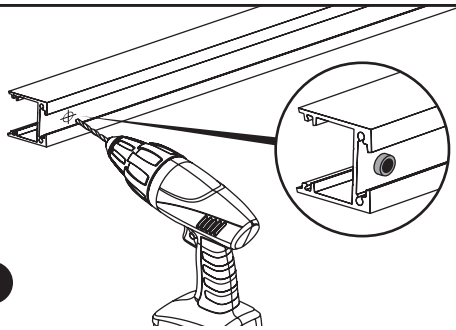


Normally, a hole for the wireway is already drilled in one of the extrusion lengths. Optionally, the customer may request not to have a hole drilled, in which case they will need to perform the following step:
Drill a hole in the bottom of the extrusion where the electrical wire from the LED tape will be passed. Install an appropriate bushing into the hole (not included).
Normalement, un trou pour le chemin de câble est déjà percé dans l'une des longueurs d'extrusion. En option, le client peut demander à ne pas percer un trou, auquel cas il devra effectuer l'étape suivante:
Percer un trou dans le bas de l'extrusion où le fil électrique du ruban DEL sera enfilé. Installer une douille appropriée dans le trou (non incluse).
Normalmente, en una de las longitudes de extrusión ya está perforado un orificio para el canal de cables. Opcionalmente, el cliente podrá solicitar que no se le realice taladrado, en cuyo case deberá realizar el siguiente paso:
Taladre un orificio en la parte inferior de la extrusión por donde pasará el cable eléctrico de la cinta de LED. Instale un casquillo adecuado (no incluido) en el orificio.


4

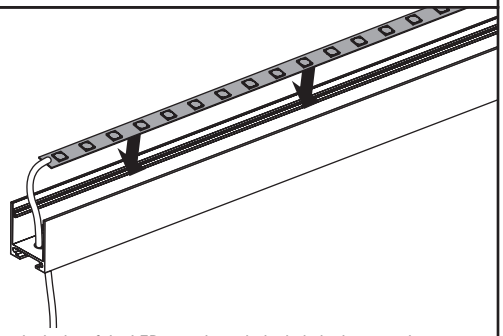


Pass the electrical wire of the LED tape through the hole in the extrusion. Ensure extrusion surface is clean and free of any debris or residue (Optional: clean inside of the extrusion channel with rubbing alcohol for maximum adhesion). Remove protective backing on the 3M adhesive and attach the tape to the extrusion by pressing into the center of the extrusion.
Faire passer le fil électrique du ruban DEL à travers le trou dans l'extrusion. Voyez à ce que la surface de l'extrusion soit propre et sans débris ni résidus (option : nettoyez l'intérieur du canal d'extrusion avec de l'alcool isopropylique pou une adhérence maximale). Enlevez l'endos protecteur de l'adhésif 3M et posez le ruban sur l'extrusion en appuyant au centre de l'extrusion.
Pase el cable eléctrico de la cinta de LED a través del orificio de la extrusión. Asegúrese de que la superficie de extrusión esté limpia y libre de residuos (opcional: limpie el interior del canal de extrusión con alcohol isopropilico para una máxima adhesión). Retire el respaldo protector del adhesivo 3M y fije la cinta a la extrusión presionando en el centro de la extrusión.

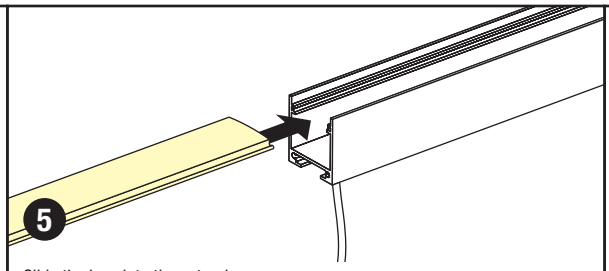


Slide the lens into the extrusion.
Faire glisser la lentille dans l'extrusion.
Deslice la lente en la extrusión.

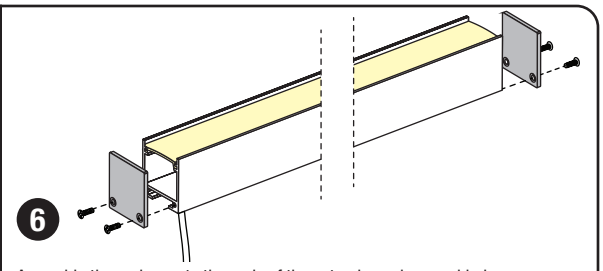


Assemble the end caps to the ends of the extrusion using provided screws.
Visser les embouts aux extrémités de l'extrusion à l'aide des vis fournies.
Monte las tapas de los extremos en los extremos de la extrusión utilizando los tornillos proporcionados.

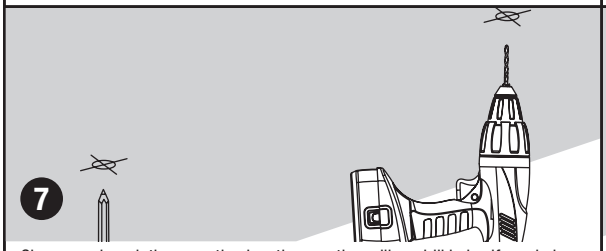


Choose and mark the mounting locations on the ceiling, drill holes if needed.
Choisir et marquer les endroits de fixation au plafond, percer des trous si nécessaire.
Elija y marque las ubicaciones de montaje en el techo, taladre orificios si es necesario.

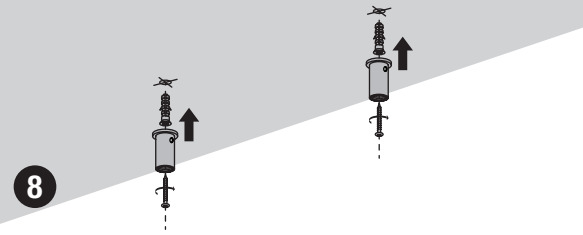


Secure cable couplers on the ceiling using appropriate mounting screws #8 and anchors if necessary (by others).
Installer les coupleurs de câble au plafond. Utiliser des vis de montage #8 et des ancrages appropriés si nécessaires (non inclus).
Asegure los acopladores de cables en el techo usando tornillos de montaje adecuados #8 y anclajes si es necesario (por otros).

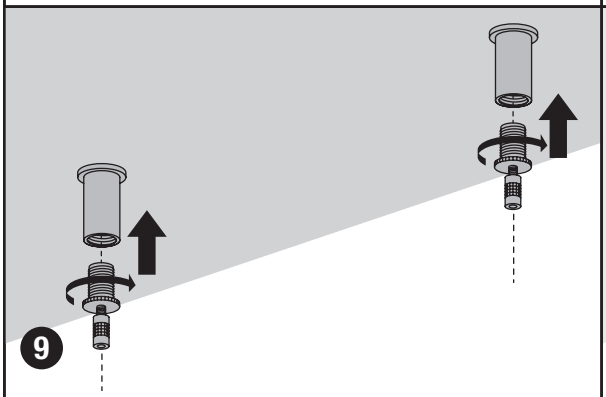


Screw the cable grippers into the cable couplers on the ceiling. Tighten to secure.
Visser les fixations de câble dans les coupleurs de câble au plafond. Bien resserrer.
Atornille los pinzas para cables en los acopladores para cables del tacho. Apriete para asegurar.

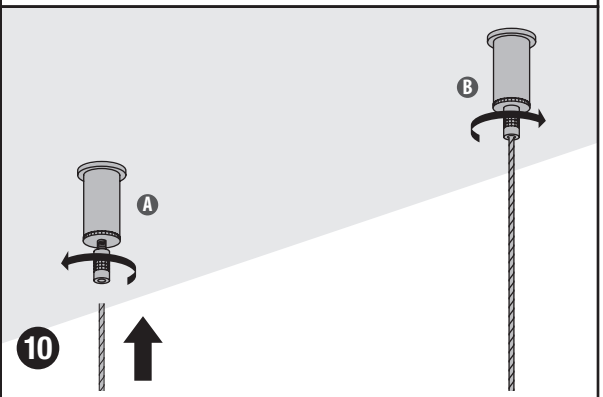


Loosen the stoppers on the cable grippers and pass the suspension cables all the way inside. Tighten the cable stoppers.
Relâcher les butées des fixations de câble et faire passer les câbles de suspension complètement à l'intérieur. Resserrer les butées.
Afloje los topes de las pinzas para cables y pase los cables de suspensión hasta el interior. Apriete los topes de cable.

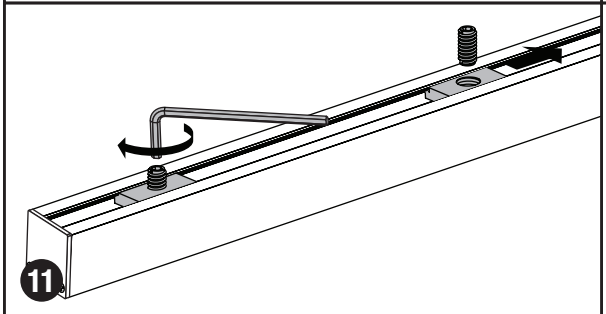


Adjust the 1/4"-20NC inserts inside the upper channel of the extrusion to position them equal distance from both ends. Tighten the inserts using set screws and Allen key.
Ajuster les inserts 1/4"-20NC dans le canal supérieur de l'extrusion pour les positionner à égale distance des deux extrémités. Serrer les inserts à l'aide des vis de réglage et de la clé Allen.
Ajuste los insertos de 1/4"-NC20 dentro del canal superior de la extrusión para colocarlos a la misma distancia de ambos extremos. Apriete los insertos usando tornillos de fijación y una llave Allen.

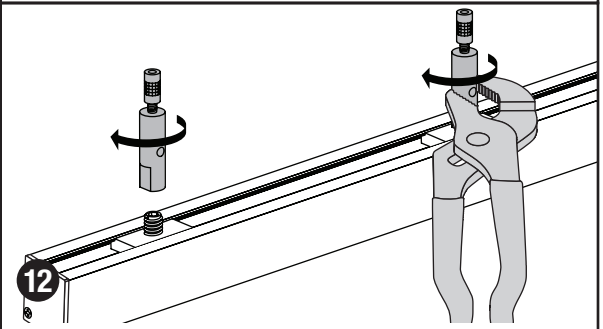

Assemble cable grippers to the extrusion using the set screws installed in the inserts. Tighten the cable grippers.
Installer les fixations de câble sur l'extrusion à l'aide des vis de réglage installées dans les inserts. Bien resserrer les fixations.
Ensamble las pinzas para cables a la extrusión usando los tornillos de fijación instalados en los insertos. Apriete las pinzas para cables.

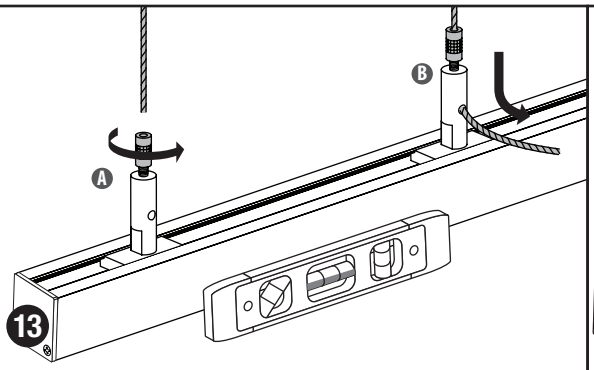

Loosen the stoppers on the cable grippers and pass the suspension cables into the cable grippers and out through the side exit holes. Adjust the cable length to the needed suspension height.
Relâcher les butées des fixations de câble. Faire passer les câbles de suspension dans les fixations et les sortir à travers les trous latéraux. Ajuster la longueur des câbles la hauteur désirée.
Afloje los topes de las pinzas para cables y pase los cables de suspensión dentro de las pinzas para cables y sáquelos a través de los orificios de salida laterales. Ajuste la longitud del cable a la altura de suspensión necesaria.

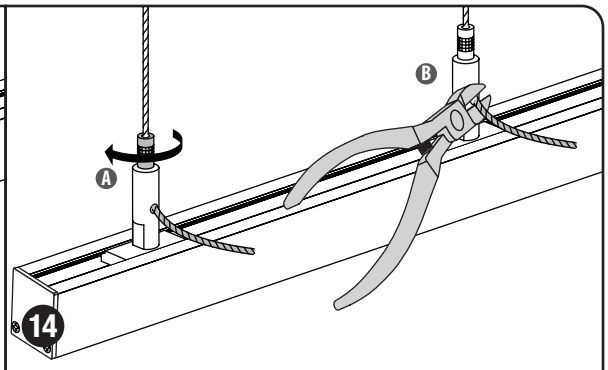

Tighten the stoppers of the cable grippers. When the luminaire is well aligned, cut off the excess cable.
Bien resserrer les butées des fixations de câble. Quand le luminaire est bien aligné, couper l'excédent de câble.
Apriete los topes de las pinzas para cables. Una vez la luminaria bien alineada, corta el cable sobrante.

INTEGRATED DRIVER CANOPY
CANOPÉE À TRANSFO INTÉGRÉ
DOSEL INTEGRADO PARA EL CONTROLADOR

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK


To prevent electric shock, power should be turned off from the electrical panel before installation or maintenance process. INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL CURRENT NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.

⚠ ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE


Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation à partir du panneau électrique avant de faire l'installation ou l'entretien. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX EN VIGUEUR.

⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA


Para evitar descargas eléctricas, se debe desconectar la energía del panel eléctrico antes del proceso de instalación o mantenimiento. LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES VIGENTES.

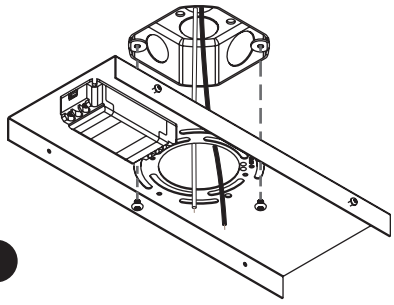


Locate junction box. Pass the AC main power feed through the central hole in the mounting plate. Assemble the mounting plate to the junction box using provided screws.
Localiser la boîte de jonction. Faire passer le câble d'alimentation à travers de trou central dans le support de montage. Visser le support de montage à la boîte l'aide des vis fournies.
Ubique la caja de conexiones. Pase la alimentación principal de CA a través del orificio central de la placa de montaje. Ensamble la placa de montaje a la caja de conexiones usando los tornillos provistos.

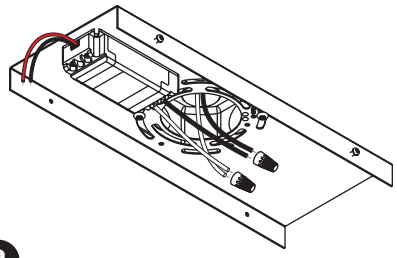

Make electrical connections between the driver input and the main power feed (see wiring diagrams for reference).
Effectuer les connexions électriques entre l'entré du transformateur et le câble d'alimentation (voir le schémas de branchement pour référence).
Realice las conexiones eléctricas entre la entrada del controlador y la alimentación principal (consulte los diagramas de cableado como referencia).

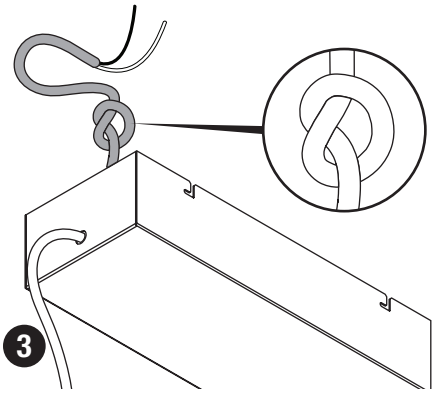


Pass the electrical wire from the luminaire through the hole in the canopy. Adjust the electrical wire to the desired length. Tie the wire into a knot to prevent it from being pulled out.
Faire passer le fil électrique du luminaire à travers le trou de la canopée. Ajuster le fil électrique à la longueur désirée. Faire une boucle sur le fil pour éviter de la retirer.
Pase el cable eléctrico de la luminaria por el orificio de dosel. Ajuste el cable eléctrico a la longitud deseada. Haz un nudo en el cable para evitar que se salga.

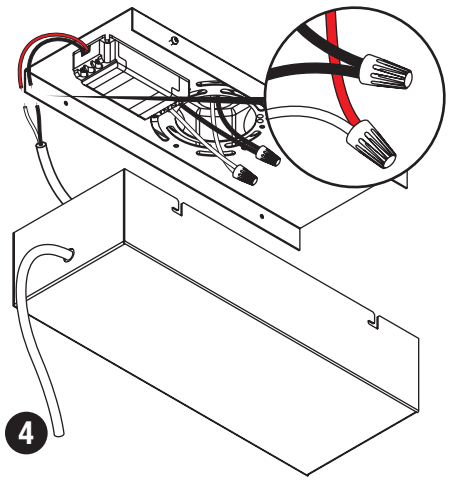


4

Make electrical connections between the driver output and the luminaire electrical wire (see wiring diagrams page for different connection options depending on LED tape and dimmer types). If an OnCloud Adapter (optional) is used, make electrical connections between the output of the driver (non-dimming only) to the input of the OnCloud Adapter to the luminaire electrical wire.
NOTE: Refer to OnCloud Adapter / High Power OnCloud Adapter installation instructions and OnCloud Tape installation instructions for complete color coded wiring guides.
Effectuez les connexions électriques entre la sorte du pilote et le fil électrique du luminaire (voir la page des schémas de câblage pour les options de câblage en fonction des types de rubans DEL et des gradateurs). Si vous utilisez un adaptateur OnCloud (facultatif), effectuez les connexions électriques entre la sortie du pilote (sans gradateur uniquement) et l'entrée de l'adaptateur OnCloud au fil électrique du luminaire.
NOTE : Vous trouverez les schémas de câblage codés par couleurs dans les instructions d'installation de l'adaptateur OnCloud / OnCloud haute puissance et les instructions d'assemblage du ruban OnCloud.
Realice las conexiones eléctricas entre la salida del controlador y el cable eléctrico de la luminaria (consulte la página de diagramas de cableado para conocer las diferentes opciones de conexión según los tipos de cintas de LED y de atenuadores). Si se utiliza un adaptador OnCloud (opcional), realice conexiones eléctricas entre la salida del controlador (solo sin atenuación) y la entrada del adaptador OnCloud al cable eléctrico de la luminaria.
NOTA: Consulte las instrucciones de instalación del Adaptador OnCloud / Adaptador OnCloud de alta potencia y las instrucciones de instalación de la Cinta Oncloud para obtener guías completas de cableado codificadas por colores.

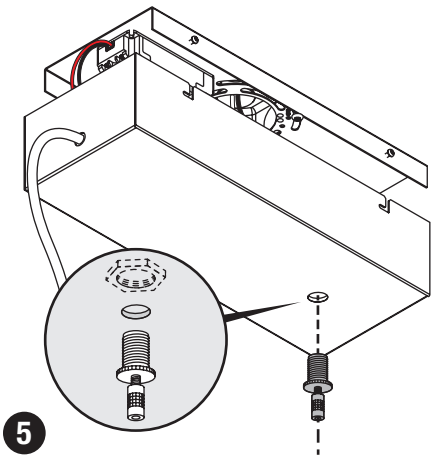

5

Insert cable grippers into the mounting holes of the canopy. Secure the cable grippers using provided mounting nuts.
Insérer les fixations de câble dans les trous de montage de la canopée. Fixer les fixations de câble avec les écrous de montage.
Inserte pinzas para cables en los orificios de montaje del dosel. Asegure las pinzas para cables utilizando las tuercas de montaje proporcionadas.

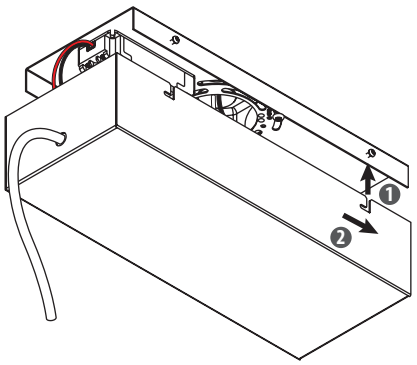

6

Assemble the canopy to the mounting plate using provided screws.
Fixer la canopée au support de montage à l'aide des vis fournies.
Ensamble el dosel a la placa de montaje usando los tornillos provistos.

PRECISION PRO INSTALLATION
INSTALLATION PRECISION PRO
INSTALACIÓN PRECISION PRO

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK


To prevent electric shock, power should be turned off from the electrical panel before installation or maintenance process. INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL CURRENT NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.
Make sure your power supplies are installed correctly and in accessible location for future connections and maintenance.

⚠ ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE


Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation à partir du panneau électrique avant de faire l'installation ou l'entretien. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX EN VIGUEUR.
S'assurer que les transfos sont installées correctement, dans un endroit accessible pour les futurs raccordements et la maintenance.

⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA


Para evitar descargas eléctricas, se debe desconectar la energía del panel eléctrico antes del proceso de instalación o mantenimiento.
LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES VIGENTES.
Asegúrese de que sus fuentes de alimentación estén instaladas correctamente y en un lugar accesible para futuras conexiones y mantenimiento.

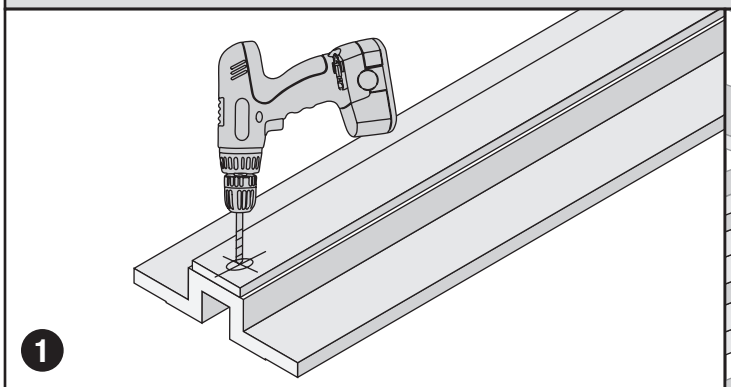


Drill wireway hole in the Precision Pro channel aligned with the wireway of the luminaire.
Percer des trous pour le filage dans canal Precision Pro alignés avec les trous de filage du luminaire.
Taladre un orificio para el canal de cables en el canal Precision Pro alineado con el canal de cables de la luminaria.

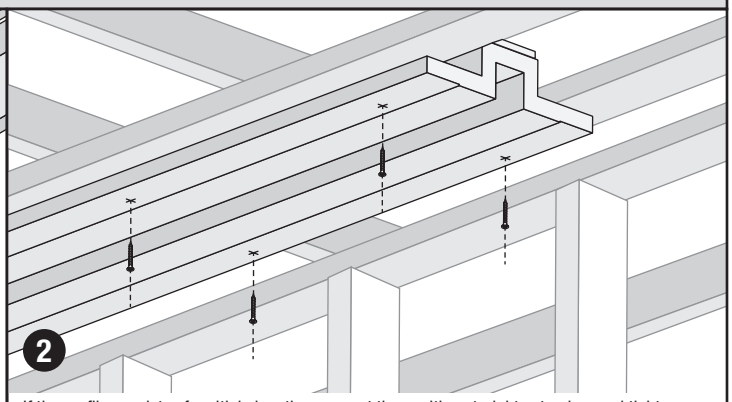


If the profile consists of multiple lengths, connect them with a straight extenders and tighten them with provided set screws.
Si le profilé se compose de plusieurs longueurs, les connecter avec les extensions droites et les serrer avec vis de réglage fournies.
Si el perfil consta de varias longitudes, conéctelas con extensores rectos y apriételos con los tornillos de fijación proporcionados.

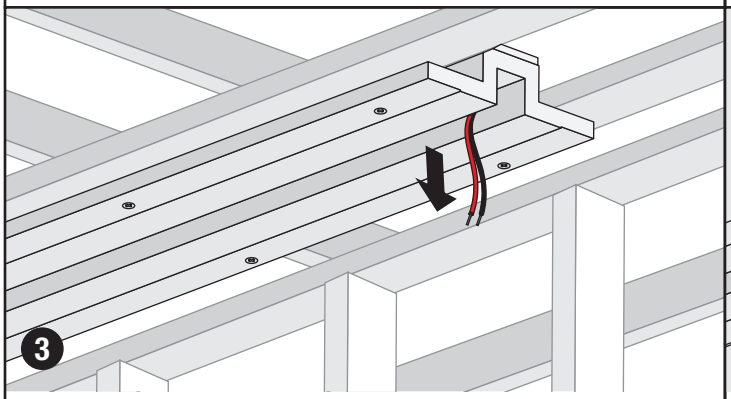


Pass the output electrical wires from the power supply through the wireway hole in the Precision Pro channel.
Faire passer les fils électriques de sortie du transfo à travers le trou de filage dans canal Precision Pro.
Pase los cables eléctricos de salida de la fuente de alimentación a través del orificio del canal de cables en el canal Precision Pro.

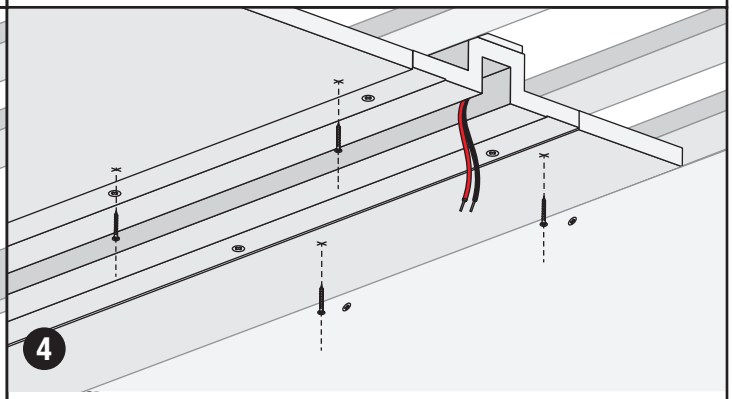


Install drywall panels flush with the Precision Pro channel using drywall screws (by others).
Installer des panneaux de cloison sèche au ras du Precision Pro à l'aide des vis à cloison sèche (non incluses).
Instale los paneles de yeso al ras con el canal Precision Pro utilizando tornillos para paneles de yeso (de terceros).

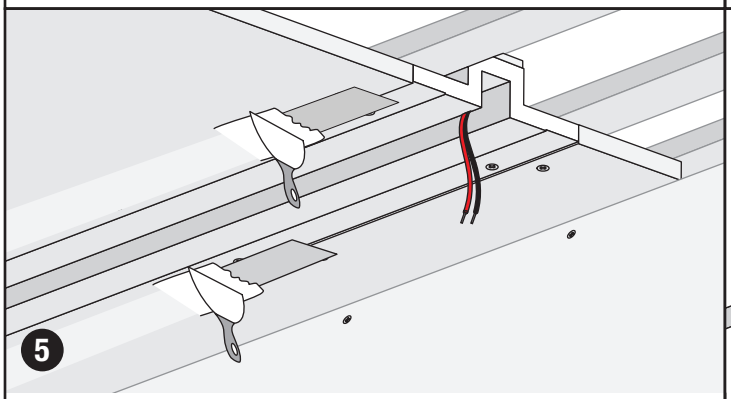


Use drywall joint tape and pre-fill compound (drywall mud) to level out the seams.
Utiliser la bande de joint de plaques de plâtre et de la pâte à cloison sèche pour niveler les joints.
Utilice cinta para juntas de paneles de yeso y compuesto de precarga (lodo para paneles de yeso) para nivelar las uniones.

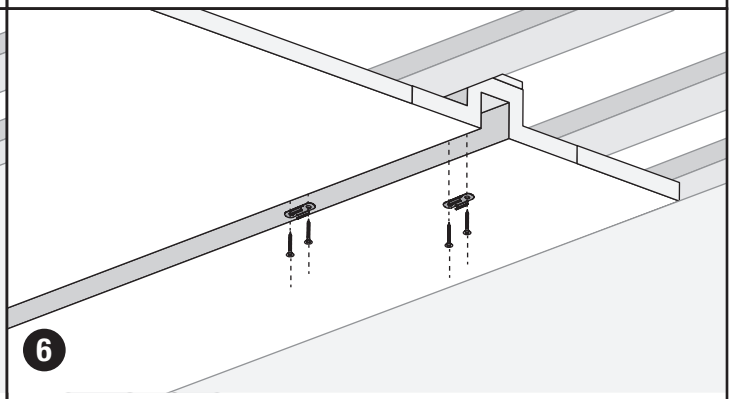

According to guide inside the Precision Pro channel, install the hidden brackets using appropriate flat-head screws.
Selon le guide à l'intérieur du canal Precision Pro, installer les supports cachés à l'aide des vis à tête plate appropriées..
Según la guía dentro del canal Precision Pro, instale los soportes ocultos utilizando los tornillos de cabeza plana adecuados.

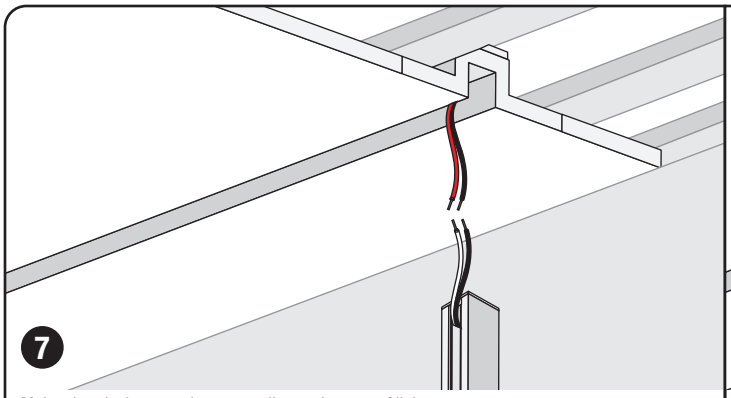

Make electrical connections according to the type of light source.
Effectuer les connexions électriques conformément au type de source lumineuse.
Realice las conexiones eléctricas según el tipo de fuente de luz.

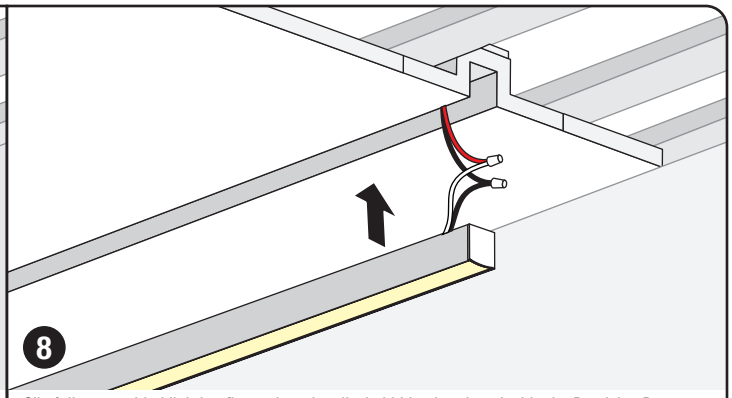

Clip fully assembled lighting fixture into the clip-in hidden brackets inside the Precision Pro channel.
Clipser le luminaire entièrement assemblé dans les supports cachés dans le canal Precision Pro.
Sujete la luminaria completamente ensamblado en los soportes ocultos con clip dentro del canal Precision Pro.

WIRING DIAGRAMS
SCHÉMAS DE BRANCHEMENT
DIAGRAMAS DE CABLEADO


⚠ **Use only Class 2 rated components.**

⚠ ***Utiliser seulement des composantes certifiées Classe 2.***

⚠ *Utilice únicamente componentes clasificados Clase 2.*

LINE VOLTAGE CONNECTION (AC TO DRIVER)
CONNEXION À LA TENSION DE LIGNE (CA AU TRANSFORMATEUR)
CONEXIÓN DE VOLTAJE DE LÍNEA (CA AL CONTROLADOR)

TRIAC / ELV Dimming (or Non-Dimming)

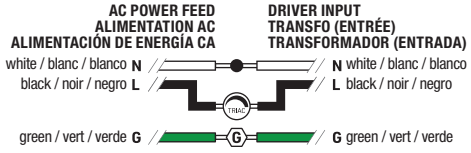


LOW VOLTAGE CONNECTION (DRIVER TO LUMINAIRE / ONCLOUD ADAPTER)
CONNEXION EN BASSE TENSION (TRANSFORMATEUR AU LUMINAIRE / ADAPTATEUR ONCLOUD)
CONEXIÓN DE BAJA TENSIÓN (CONTROLADOR A LUMINARIA / ADAPTADOR ONCLOUD)


Non-dim. / ELV / TRIAC




0-10 V




SINGLE COLOR ONCLOUD ADAPTER / ADAPTATEUR ONCLOUD DE COULEUR UNIQUE / ADAPTADOR ONCLOUD DE UN ÚNICO COLOR



TUNABLE WHITE ONCLOUD ADAPTER / ADAPTATEUR ONCLOUD BLANC AJUSTABLE / ADAPTADOR ONCLOUD BLANCO AJUSTABLE



FULL COLOR ONCLOUD ADAPTER / ADAPTATEUR ONCLOUD PLEINE COULEUR / ADAPTADOR ONCLOUD A TODO COLOR

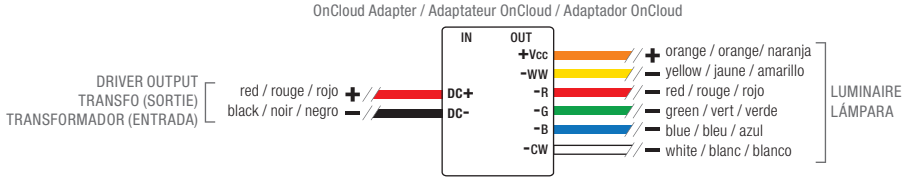

LOW VOLTAGE CONNECTION (CONSTANT VOLTAGE DMX DRIVER-DECODER TO LUMINAIRE)
CONNEXION EN BASSE TENSION (PILOTE-DÉCODEUR DMX À TENSION CONSTANTE VERSE LE LUMINAIRE)
CONEXIÓN DE BAJA TENSIÓN (CONTROLADOR-DECODIFICADOR DMX DE VOLTAJE CONSTANTE A LA LUMINARIA)

FULL COLOR - BARE LEADS / COULEUR INTÉGRALE - FILS DÉNUDÉS / COLOR COMPLETO - CABLES SIN TERMINACIÓN



BEST PRACTICES:

1. Avoid the first and last sections of tape being adjacent.
2. For longer runs of tape, install the driver and OnCloud Adapter in the middle, splitting the long run of tape in half to minimize voltage drop.
3. Avoid powering on the tape while still on the reel to avoid overheating.
4. Install the OnCloud Adapter or High Power OnCloud Adapter as close to the tape as possible and in an area that has good 2.4GHz Wi-Fi coverage.
5. After LED tape is cut at the appropriate cut markings, the cut-off section(s) may be re-used.
6. For maximum bond strength of the 3M adhesive, the surfaces should be thoroughly cleaned with a 50:50 mixture of isopropyl alcohol and water. Ideal tape application is accomplished when temperature is between 21-38°C (70-100°F) and the bond is allowed to dwell 72 hours. Initial tape application to surfaces at temperature below 10°C (50°F) is not recommended.

MEILLEURES PRATIQUES :

1. *Évitez que la première et la dernière section du ruban soient adjacentes.*
2. *Pour le ruban plus longues, installez le transformateur et l'adaptateur OnCloud au milieu de la longue ruban pour minimiser la chute de tension.*
3. *Éviter d'allumer la ruban alors qu'elle est encore sur la bobine pour évitez la surchauffe.*
4. *Installez l'adaptateur OnCloud ou l'adaptateur OnCloud haute puissance aussi près que possible de la ruban et dans une zone offrant une bonne couverture Wi-Fi 2,4 GHz.*
5. *Après avoir coupé le ruban DEL aux marques de coupe appropriées, la ou les sections coupées peuvent être réutilisées.*
6. *Pour une force d'adhérence maximale de l'adhésif 3M, les surfaces doivent être soigneusement nettoyées avec un mélagne 50 : 50 d'alcool isopropylique et d'eau. L'application idéale du ruban est accomplie lorsque la température se situe entre 21 et 38 °C (70 et 100 °F) et que la liaison est laissée reposer 72 heures. L'application initiale du ruban sur des surfaces à une température inférieure à 10 °C (50 °F) n'est pas recommandée.*

MEJORES PRÁCTICAS:

1. *Evite que la primera y la última sección de la cinta queden adyacentes.*
2. *Para tiradas de cinta más largas, instale el controlador y el adaptador OnCloud en el medio, dividiendo la tire larga de cinta por la mitad para minimizar la caída de voltaje.*
3. *Evite encender la cinta mientras todavía está en el carrete para evitar el sobrecalentamiento.*
4. *Instale el Adaptador OnCloud o el Adaptador OnCloud de alta potencia lo más cerca posible de la cinta y en un área que tenga una buena cobertura Wi-Fi de 2,4 GHz.*
5. *Después de cortar la cinta LED en las marcas de corte apropiadas, las secciones cortadas se pueden reutilizar.*
6. *Para obtener la máxima fuerza de unión del adhesivo 3M, las superficies deben limpiarse a fondo con una mezcla 50:50 de alcohol isopropílico y agua. La aplicación ideal de la cinta se logra cuando la temperatura está entre 21 y 38 °C (70 y 100 °F) y se permite que la unión repose 72 horas. No se recomienda la aplicación inicial de cinta a superficies a temperaturas inferiores a 10°C (50°F).*

FCC DECLARATION OF CONFORMITY:

The following importer is the responsible party:
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801
liteline.com/contact-us

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) reorient or relocate the receiving antenna; (2) increase the separation between the equipment and receiver; (3) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the responsible party could void the user's authority to operate the equipment.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC :

L'importateur suivant est la partie responsable :
LLC Sales, Inc. SN Liteline USA
1209, rue Orange, Wilmington, DE, 19801
liteline.com/contact-us

Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC. Il peut être utilisé à condition qu'il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

Remarque : cet équipement a fait l'objet de tests et a été jugé conforme aux normes en matière de dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes ont été élaborées dans le but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable quand l'équipement est utilisé en milieu résidentiel.
Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie haute fréquence; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les radiocommunications. Il est cependant impossible de garantir l'absence de telles perturbations dans une installation donnée. Si cet équipement est source de parasites au niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce qu'on peut déterminer en le mettant sous et hors tension, on recommande à l'utilisateur de rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes: (1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice; (2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; (3) brancher l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur; (4) consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radios ou de téléviseurs.

Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de la partie responsable pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation du produit.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD FCC:

El siguiente importados es parte responsable:
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801
liteline.com/contact-us

Este aparato cumple con la sección 15 de la Normativa del al FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no causa interferencias dañinas y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la sección 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) reorientar o reubicar la antena receptora; (2) aumentar la separación entre el aparato y el receptor; (3) conectar el aparato a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor; (4) consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable podrían anular la autoridad del usuario para operar el aparato.