



Switch Start Metal Halide Standard

Switch Start MH Std 400W CO U

High performance, Long life and Superior light quality A compact, energy efficient metal halide lamp that provides crisp, sparkling light with long life and high efficiency.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Mogul [Mogul]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	ED37
Matériaux lampe	Hard Glass
Finition lampe	Coated
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	General Lighting
Durée de vie à 50% défaillance	20000 hr
Produit éconergé- tique	Not Applicable

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	635 [CCT of 3500K]
Indice de rendu des couleurs	70 Ra8
Désignation de couleur	White
Température de couleur	3700 K
Température de couleur techn.	3700 K
Flux lumineux lampe EM	34000 Lm
Efficacité lumineuse lampe	85 Lm/W
Maintien du flux 40% dur. vie	65 %
Lumens de calcul	22100 Lm
Coordonnée chro- matique X	0.395 -
Coordonnée chro- matique Y	0.390 -

• Caractéristiques électriques

Watts	400 W
Tension lampe	135 V
Courant de la lampe	3.25 A
Temps d'amorçage	120 (max) s
Temps de réamor- çage (minutes)	15 (max) min

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	55.0 (max) mg
Picogramme/lm-h	114 p/LuHr

• UV Caractéristiques

Facteur de détériora- tion D/fc	0.44 -
PET (NIOSH)	104.1 h500lx
UVA	15.73 mW/cm ²
UVB	0.11 mW/cm ²
UVC	0 mW/cm ²

• Luminaire Design Requirements

Température culot	210 (max) C
Température ampoule	400 (max) C

• Dimensions en mm.

Hauteur foyer lumi- neux L (po)	7 in
Longueur totale C (po)	11.5 (max) in

PHILIPS

Switch Start Metal Halide Standard

Diameter D 4.625 in

• Données produit

Code commercial 415208
Code produit EOC 415208
Nom produit Switch Start MH Std 400W CO U
Désignation MH400/C/U 6PK

Pièces par pack 1
Config. Emballage 6
Packs par carton 6
Code barre produit 46677415204
Code barre carton regroup. 50046677415209
Code usine 928601172401
Poids net unitaire 0.001 kg

Mises en garde et sécurité



- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will

remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)


Schéma dimensionnel

Switch Start MH Std 400W CO U

Product	C (Max)	D (Norm)
MH R 400W/635 E39 ED37 CO U	11.5	4.625

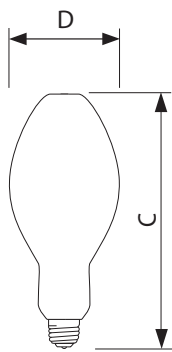

E39



E39



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, août 8
Les données sont sujettes à
changement