DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	C3MA0015VHA6XXBB
KVA	15
PHASE	3 — 60 Hz
TEMP. RISE / ÉLEV. TEMP.	150 °C
TAPS / PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B
ENCLOS. / BOITIER	2 — 78 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	208Y/120	#14 to/à #2





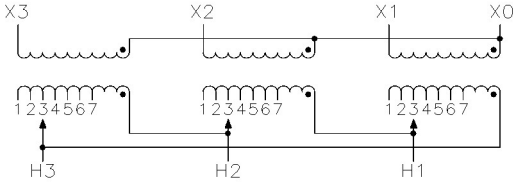

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	21	(533)
B	20	(508)
C	12	(305)
D	8.5	(216)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	5.96	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	81.8	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	748.2	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	830	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	3.5	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.65	

% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) *				(75 °C)**
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
5.04	5.91	5.94	94.76	95.72	96.54	96.69	97.11

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES
** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY
** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR
ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM
3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER
TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

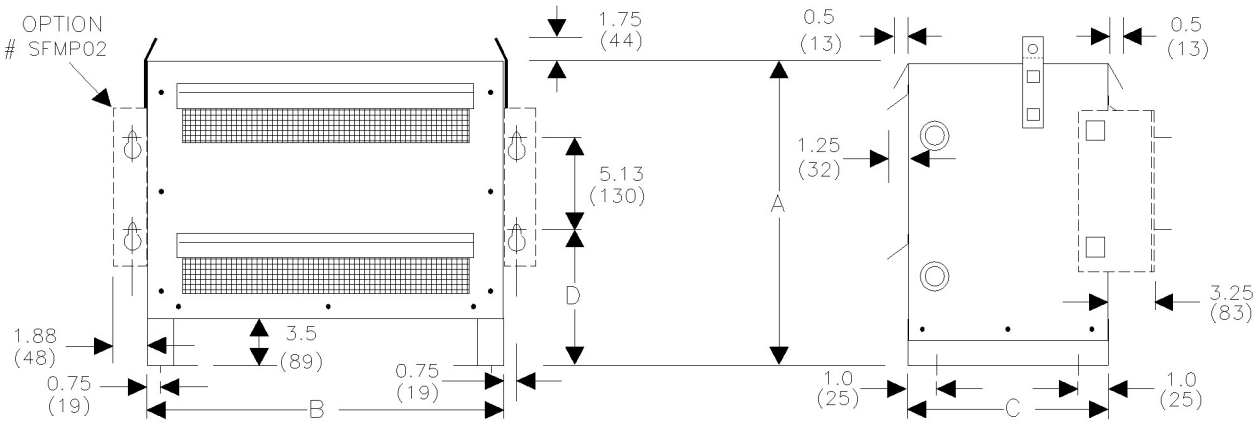

LR 53763

CUSTOMER CLIENT PO / BC	**SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE**
CONTR. PROJ.	

WO FT	DRAWING DESSIN	
DRAW. DESS.	Date 2009/07/02	Ref. No 4675
APPD. APP.	Date	V0001

COMMERCIAL C802-Series

DELTA TRANSFORMERS TRANSFORMATEURS

Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis