15A Plug & Connector

Cat. Nos. 101AN, 101ANP, 101, 102

WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH: TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
- To be installed and/or used in accordance with electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult an electrician.

CAUTIONS:

- Use this device **WITH COPPER WIRE ONLY**.
- With Aluminum wire, use only devices marked CO/ALR or CU/AL.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

PK-92678-10-02-0C-W

INSTALLATION INSTRUCTIONS **ENGLISH**

Installation


WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH: TURN OFF POWER SUPPLYING THIS EQUIPMENT AND CONFIRM POWER IS OFF, before installing, removing or servicing this equipment.

1. Back out assembly screw and open device.

2. Cord Preparation:


Flat cord: Slit 1.5 in. (3.8 cm) from cord end. Strip insulation to expose 0.75 in. (1.9 cm) bare copper at the end of each conductor per strip gauge on device. **DO NOT TIN CONDUCTORS (Fig. 1)**.

Fig. 1: Flat Cord Stripping Diagram / Dénudage des cordons plats **/** *Diagrama de Pelado del Cable Plano*

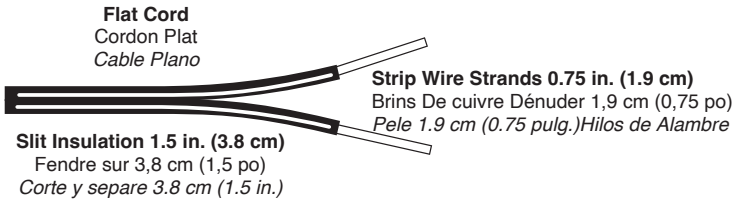

Round cord: Strip cord jacket 1.5 in. (3.8 cm) max. Strip insulation to expose 3/4in. bare copper at the end of each conductor per strip gauge on device. **DO NOT TIN CONDUCTORS (Fig. 2)**.

Fig. 2: Round Cord Stripping Diagram / Dénudage des cordons ronds **/** *Diagrama de Pelado del Cable Redondo*

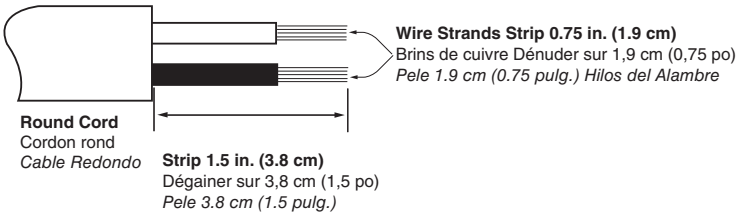

3. Connect wires per wiring diagrams as follows:

Polarized

Flat cord: Ribbed conductor to SILVER screw. Non-ribbed conductor to BRASS screw.

Round cord: WHITE conductor to SILVER screw. BLACK conductor to BRASS screw.

Non-Polarized

For non-polarized plugs, connect wires to either BRASS terminal screws.

4. Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Tighten screws 10-12 in.-lbs:

5. Close side of the device without screw, making sure cord is seated in wiring channel. Close the other side of the device and tighten assembly screw to 8-10 in.-lbs. of torque.

6. Restore power at circuit breaker or fuse. **INSTALLATION IS COMPLETE.**

Note: Refer to NEC tables (in U.S.A), article 400 for proper wire type and size for your application and load.

Fig. 3: Plug / Fiche **/** *Clavija*

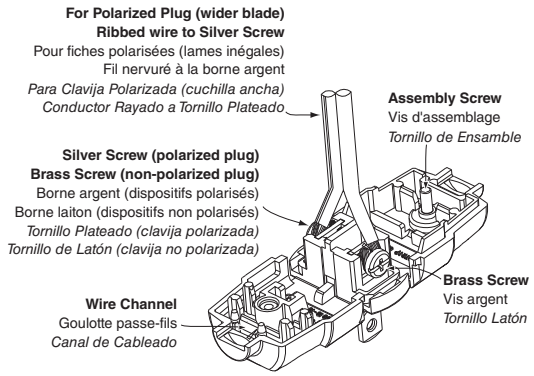


Fig. 4: Angle Plug / Fiche équerre **/** *Clavija en Angulo*


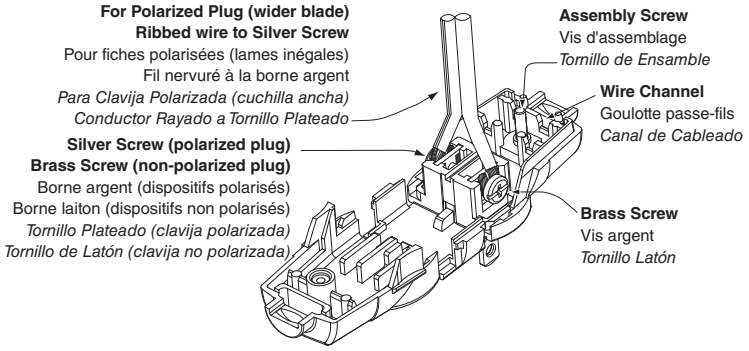


Fig. 5: Connector / Connecteur **/** *Conector*

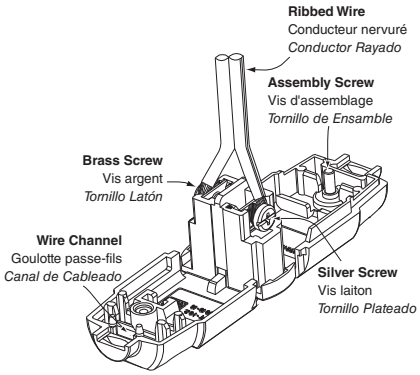

Specifications	
Flat Cord AWG	#18-16, SPT 1 &2
Round Cord AWG	#18-2 SVT, 16-2 SVT, 16-2 SJ
Round Cable Range	0.20 in. - 0.34 in.

Patents covering this product, if any, can be found on leviton.com/patents

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at **Leviton Manufacturing of Canada ULC** to the attention of the **Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1 800 405-5320.**

LIMITED 2 YEAR WARRANTY

For Leviton's limited 2 year product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (USA Only)
or 1-800-405-5320 (Canada Only) www.leviton.com

WEB VERSION

Fiches et connecteurs de 15 A

Nos de Cat. 101AN, 101ANP, 101, 102

AVERTISSEMENTS :

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.**
- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien

MISES EN GARDE :

- N'utiliser ce dispositif qu'avec du **FIL DE CUIVRE**.
- EN PRÉSENCE DE FIL D'ALUMINIUM, UTILISER SEULEMENT LES DISPOSITIFS PORTANT LA MARQUE CU/AL OU CO/ALR.
- **CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES.**

DIRECTIVES D'INSTALLATION — FRANÇAIS

Installation

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS : SECTIONNER LE COURANT QUI ALIMENTE CE PRODUIT ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST HORS TENSION avant de procéder à son installation, à son entretien ou à son retrait.

1. Desserrer la vis d'assemblage et ouvrir le dispositif.

2. Préparation du cordon :

Cordon plat : Fendre l'extrémité du cordon sur un peu plus de 3,8 cm (1,5 po). Dénuder chaque fil de manière à exposer près de 1,9 cm (0, 74 po) de cuivre, conformément au gabarit apparaissant sur le dispositif. **NE PAS ÉTAMER LES FILS (Fig. 1)**.

Cordon rond : Dégainer l'extrémité du cordon sur un peu plus de 3,8 cm (1,5 po) max. Dénuder chaque fil de manière à exposer près de 2,0 cm (0, 78 po) de cuivre, conformément au gabarit apparaissant sur le dispositif. **NE PAS ÉTAMER LES FILS (Fig. 2)**.

3. Raccorder les fils conformément au schéma de câblage approprié, en procédant comme suit :

Dispositifs polarisés

Cordon plat : fil nervuré à la borne ARGENT; fil lisse à la borne LAITON.

Cordon rond : fil BLANC à la borne ARGENT; fil NOIR à la borne LAITON.

Dispositifs non polarisés

Raccorder les fils à l'une ou l'autre des bornes LAITON.

4. Enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite. Serrer ces dernières en appliquant un couple de 10 à 12 po-lb.

5. Refermer un des côtés du dispositif, sans le visser, en s'assurant que le cordon soit bien inséré dans la goulotte. Refermer l'autre côté, et serrer la vis d'assemblage en appliquant un couple de 8 à 10 po-lb.

6. Brancher le cordon ou rétablir l'alimentation au fusible ou au disjoncteur. **L'INSTALLATION EST TERMINÉE.**

REMARQUE : Se reporter aux tableaux du National Electrical Code (É.-U.) Article 400 pour obtenir le type et le calibre de fil pour la charge ou l'application en présence.

Caractéristiques	
Cordon plat	#18-16 AWG, SPT 1 &2
Cordon rond	#18-2 SVT, 16-2 SVT, 16-2 SJ
Calibres de câble rond	0,51 cm - 0,86 cm (0,20 po - 0,34 po)

Les brevets associés au produit décrit aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents.

CANADA SEULEMENT

Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à **la Manufacture Leviton du Canada S.R.I., a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le 1 800 405-5320.**

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Pour consulter les modalités des garanties de 2 ans offertes par Leviton sur ses produits, rendez-vous sur www.leviton.com, ou composer le 1-800-824-3005 pour en obtenir une version imprimée.

Ligne d'assistance technique : 1-800-405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com

© 2026 Leviton Mfg. Co., Inc.

Clavijas y Conectores de 15A

Cat. Núms. 101AN, 101ANP, 101, 102

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA, O MUERTE, INTERRUMPA LA ENERGÍA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGÚRESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!**
- Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- En caso de que tenga alguna duda en relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Utilice este dispositivo con **ALAMBRE DE COBRE ÚNICAMENTE.**
- PARA CABLE DE ALUMINIO USE SOLO PRODUCTOS MARCADOS CON EL SIMBOLO CO/ALR O CU/AL.
- **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.**

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR — ESPAÑOL

Instalación

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LA MUERTE: DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DE ESTE EQUIPO. CONFIRME QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ DESCONECTADA antes de instalar, remover o dar servicio a este equipo.

1. Afloje el tornillo de ensamble y abra el producto.

2. Preparación del Cordón:

Cordón plano: Separe aprox. 3.8 cm (1.5 pulg.) en el extremo del cable. Pele aprox. 1.9 cm (0.75 pulg.) del aislante de la punta de cada conductor de acuerdo a la medida descrita en el producto. **NO ESTAÑE LOS CONDUCTORES (Fig. 1)**.

Cordón Redondo: Pele aprox. 3.8 cm (1.5 pulg.) el forro externo del cable. Pele aprox. 1.9 cm (0.75 pulg.) del aislante de la punta de cada conductor de acuerdo a la medida descrita en el producto. **NO ESTAÑE LOS CONDUCTORES (Fig. 2)**.

3. Conecte los cables de acuerdo al diagrama de cableado y como sigue:

Polarizado

Cordón Plano: El conductor rayado al tornillo PLATEADO. El conductor no rayado al tornillo de LATON.

Cordón Redondo: El conductor BLANCO al tornillo PLATEADO. El conductor NEGRO al tornillo de LATON.

No Polarizado

Para las clavijas no polarizadas, conecte los cables a cualquier tornillo de LATON.

4. Enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillos terminales. Apriete los tornillos a una tensión de 10-12 in.-lbs.

5. Cierre el producto del lado sin tornillos, asegúrese que el cordón esté dentro del canal de cableado. Cierre el otro lado del producto y apriete el tornillo de ensamble a una tensión de 8-10 in.-lbs.

6. Restablezca la corriente en el fusible o interruptor de circuito. **LA INSTALACION ESTA COMPLETA.**

NOTA : Refiérase al Artículo 400 de las tablas NEC (en EE.UU.) para el tipo y tamaño apropiado de cable, para su aplicación y carga.

Especificaciones	
Cable Plano	#18-16 AWG, SPT 1 &2
Cable Redondo	#18-2 SVT, 16-2 SVT, 16-2 SJ
Rango del Cable Redondo	0.51 cm. - 0.86 cm. (0.20 pulg. - 0.34 pulg.)

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en Leviton.com/patents.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Para obtener la garantía limitada de 2 años de los productos Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 2 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO
NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR
RAZÓN SOCIAL: _____ PRODUCTO: _____
MARCA: _____ MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____
DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____
FECHA DE VENTA: _____
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

WEB VERSION