




DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	C3MA0030VHA6XXBB	
KVA	30	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	2	138 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208Y/120	#14 to/à #1/0

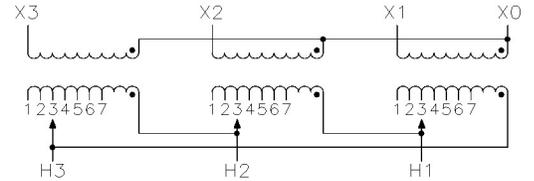

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	27	(686)
B	23	(584)
C	13	(330)
D	8.5	(216)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	4.83 (%)						
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	142.3 WATTS						
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	1124.7 WATTS						
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	1267 WATTS						
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	1.5 (%)						
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45 (dBA)						
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.81						
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)							
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
3.79	4.71	4.83	95.95	96.67	97.25	97.24	97.63
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**							

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

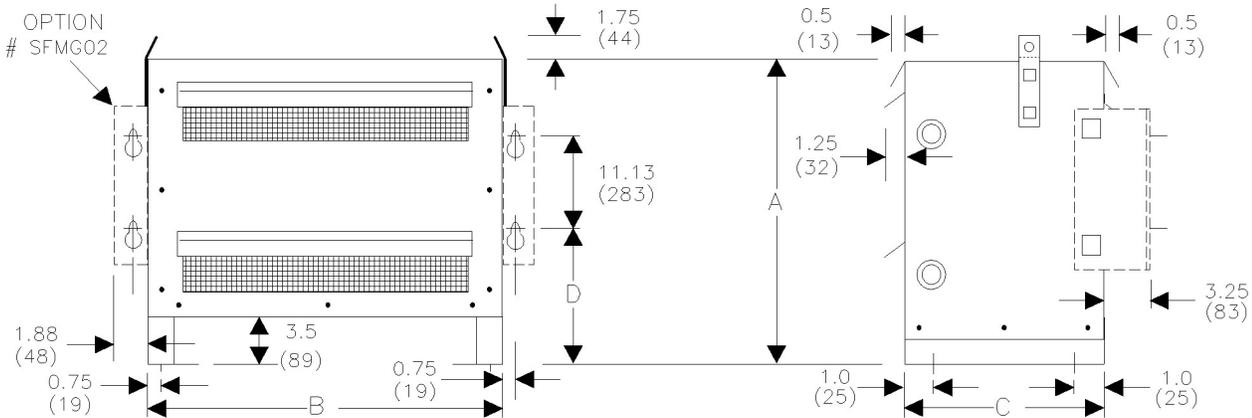

CUSTOMER CLIENT		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
PO / BC			
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2009/07/02	Ref. No 5104	
APPD. APP.	Date	V0006	
		Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115	

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis