


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	DC6075V	
KVA	75	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	271 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	#14 to/à #2/0

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	208Y/120	1 of/de 600 MCM

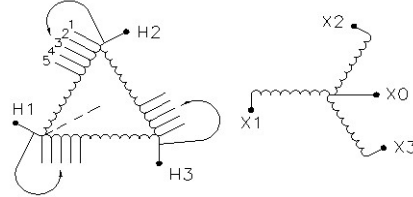


DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	31.12	(790)
B	26.24	(666)
C	22.84	(580)
D	21.5	(546)
E	23.25	(591)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *							3.92	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *							188.9	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)							1876.5	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *							2065.4	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *							0.75	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *							50	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *							1.21	
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**					
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%	
2.54	3.58	3.82	97.32	97.84	98.28	98.39	98.62	

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
 * ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES
 ** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :
 MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE
 - CSA : CSA C802.2-18
 - CANADA : SOR/DORS/2018-201
 - QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018
 - ONTARIO : REGULATION 201/19
 - USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

3 PHASE / 3 COIL / COPPER
 3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

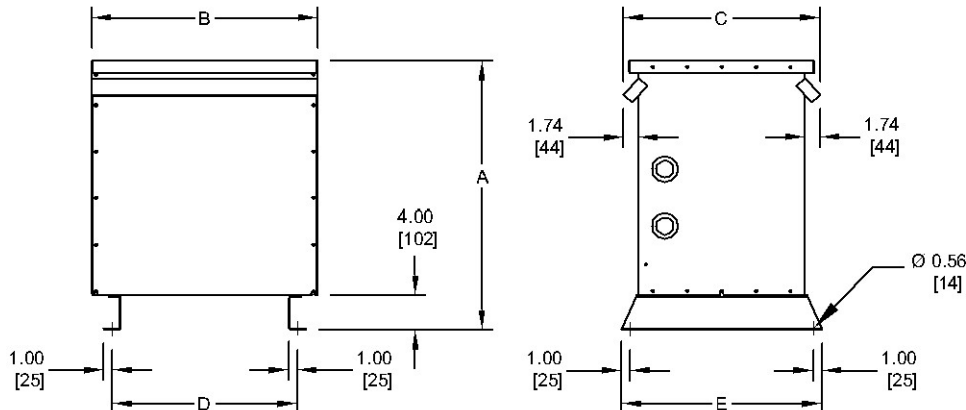

MOUNTING : FLOOR
 ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
 POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ À AU MOINS 6 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN DC6075V Rev. 04	 Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115		
DRAW. DESS.	S. Roy Date 2024/03/18			Ref. No 13370
APPD. APP.	Date			V0001

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE