


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD6A0112VRA6XXBD	
KVA	112.5	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	335 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	1 of/de 250 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	480Y/277	1 of/de 250 MCM

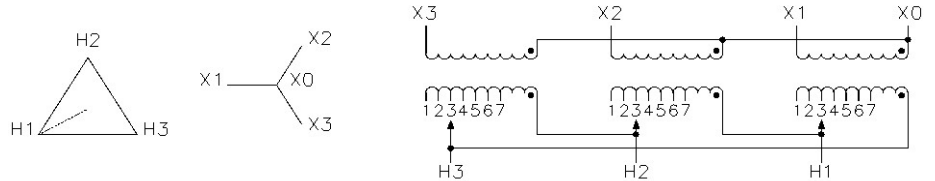

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	37	(940)
B	28.01	(711)
C	26.72	(679)
D	22.75	(578)
E	25	(635)


IMPEDANCE / IMPÉDANCE *							4.44	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *							212.8	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)							2601.2	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *							2814	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *							0.48	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *							50	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *							1.64	
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**					
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%	
2.38	3.76	4.14	97.56	98.05	98.49	98.68	98.84	

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :

MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE
- CSA : CSA C802.2-18
- CANADA : SOR/DORS/2018-201
- QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018
- ONTARIO : REGULATION 201/19
- USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM
3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

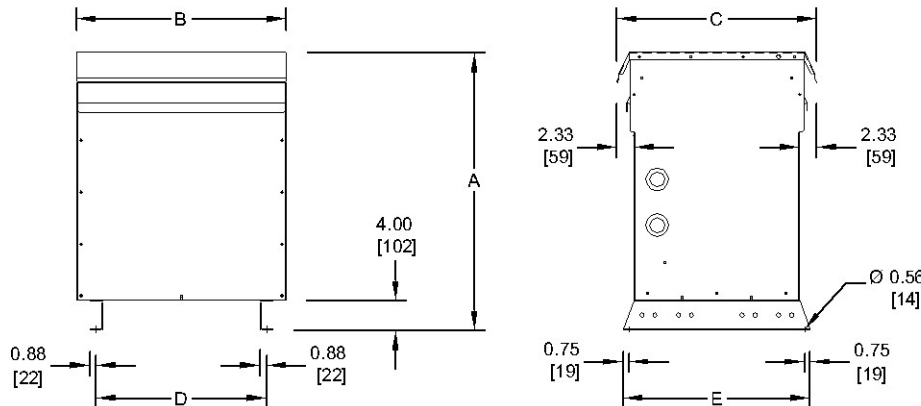

MOUNTING : FLOOR
ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ À AU MOINS 6 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN	CD6A0112VRA6XXBD Rev. 03	
DRAW. DESS.	S. Roy	Date	2024/03/18
APPD. APP.	Date	Ref. No	13370
		V0004	



DELTA
TRANSFORMERS
TRANSFORMATEURS

Tel : 1-800-663-3582
Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE