

DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD6A0225VRA6XXBD	
KVA	225	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	694 Kg

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	53	(1346)
B	36.76	(934)
C	33.47	(850)
D	28	(711)
E	32.5	(826)

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :

MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE

- CSA : CSA C802.2-18

- CANADA : SOR/DORS/2018-201


- QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018

- ONTARIO : REGULATION 201/19

- USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	1 of/de 500 MCM


SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	480Y/277	1 of/de 600 MCM

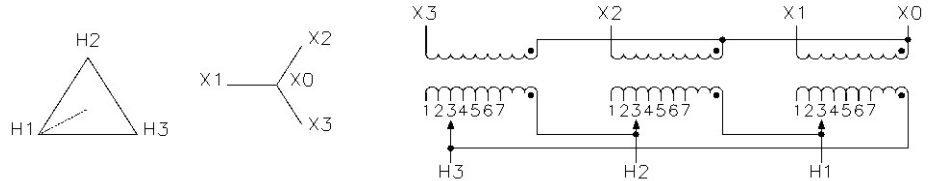

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *							4.13	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *							390.2	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)							4306.1	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *							4696.3	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *							0.32	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *							55	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *							1.92	
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**					
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%	
1.98	3.34	3.74	97.96	98.36	98.71	98.84	98.99	

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

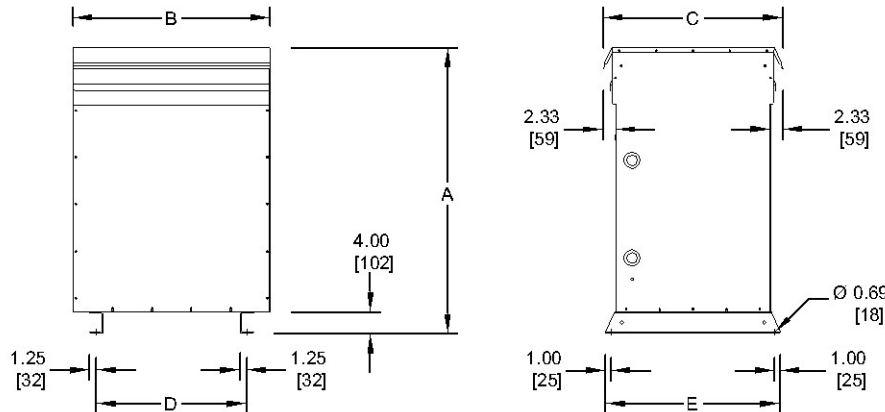

MOUNTING : FLOOR
ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ À AU MOINS 12 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
PO / BC			
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN	CD6A0225VRA6XXBD Rev. 01	
DRAW. DESS.	S. Roy	Date	2024/03/18
APPD. APP.		Date	
		Ref. No	13370
		V0002	



DELTA
TRANSFORMERS
TRANSFORMATEURS

Tel : 1-800-663-3582
Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE