


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD6C0045VKA6XXBD	
KVA	45	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	194 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	240Y/139	1 of/de 250 MCM

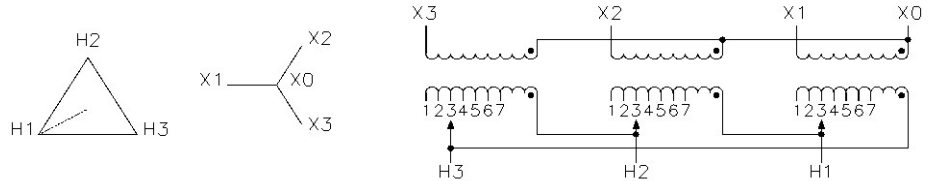

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	30.5	(775)
B	25.75	(654)
C	17.5	(444)
D	14.75	(375)
E	--	(--)



IMPEDANCE / IMPÉDANCE *							3.93	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *							117.4	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)							1274.8	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *							1392.2	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *							0.55	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *							45	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *							0.96	
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**					
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%	
2.87	3.74	3.90	97.00	97.59	98.10	98.28	98.51	

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :

MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE
- CSA : CSA C802.2-18
- CANADA : SOR/DORS/2018-201
- QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018
- ONTARIO : REGULATION 201/19
- USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

3 PHASE / 3 COIL / COPPER
3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

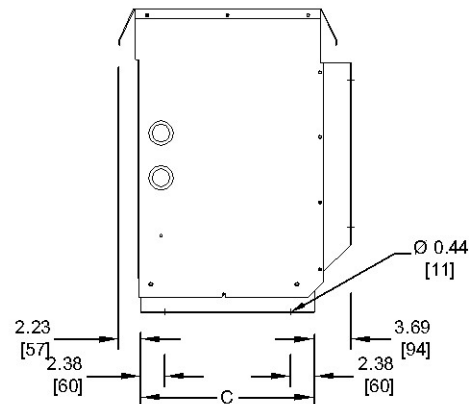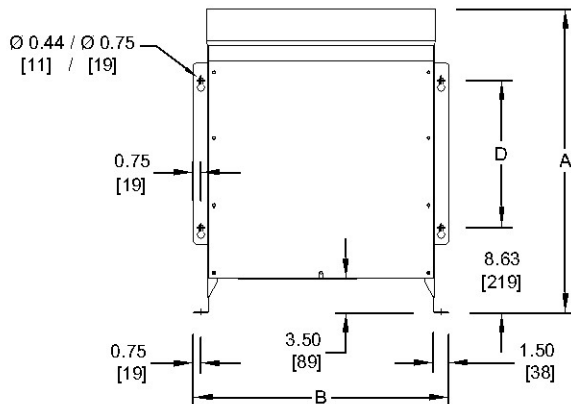

MOUNTING : WALL / FLOOR
ANCRAGE : MUR / PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ À AU MOINS 6 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN T3G20045C5RXXN R00	 Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115		
DRAW. DESS.	Date 2024/03/18			Ref. No 13370
APPD. APP.	Date			V0002

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE