


NM03VZA-SM8C2341 (Best. Nr. 112136)

Technische Daten

Zulassungen

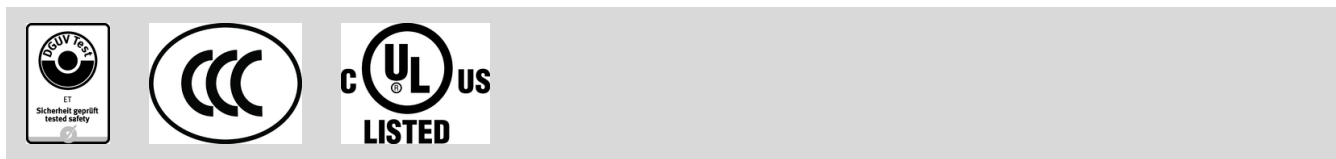

Elektrische Anschlusswerte

Absicherung	max. 1 A gG
Anschlussquerschnitt	0.34 ... 1.5 mm ²
Bemessungsisolationsspannung U_i	30 V
Bemessungsstoßspannung U_{imp}	1.5 kV
Gebrauchskategorie	
	AC-15 1A 24V
	DC-13 1A 24V

Schaltspannung

min. bei 10mA 12 V

Schaltstrom

min. bei 24V 1 mA

thermischer Bemessungsstrom I_{th} 1 A

Mechanische Werte und Umgebung

Anfahrsgeschwindigkeit	max. 20 m/min
Anfahrriichtung	A
Anschlussart	
	1 x Steckverbinder SM8 (8-polig)
Anzahl Zwangsöffner Türstellung	3
Auszugskraft	20 N
Bauform	langes Gehäuse
Betätigungshäufigkeit	max. 7000 1/h
Betätigungskraft	10 N
Einbaulage	beliebig
Eintauchtiefe	20 mm

Lagertemperatur	-25 ... 70 °C
Mechanische Lebensdauer	1 x 10 ⁶
Rückhaltekraft	2 N
Schaltprinzip	Schleischschaltglied
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoff	
	Gehäuse Glasfaserverstärkter Thermoplast
	Kontakt Silberlegierung, hauchvergoldet

Kennwerte nach EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061

	B10 _D	Gebrauchsdauer
Überwachen der Stellung der Schutzeinrichtung	4x10 ⁶	20 y
Wichtig! Werte gültig bei DC-13 100 mA/24V		

Verschiedenes

C-Nummer
C2341

In Kombination mit Betätiger BETAETIGER-M-G

Nachlauf	4 mm
----------	------