


NZ1RL-2121-M (Best. Nr. 112647)

Technische Daten

Zulassungen

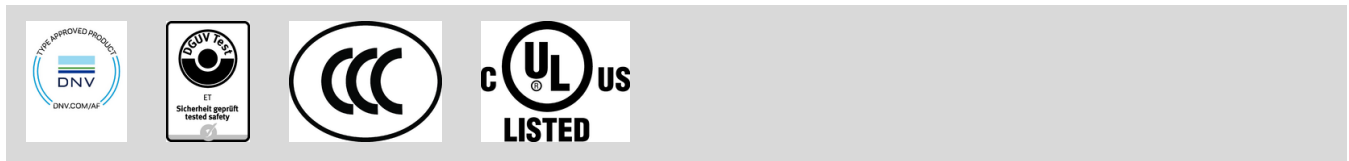

Elektrische Anschlusswerte

Absicherung	max. 4 A gG
Anschlussquerschnitt	0.34 ... 1.5 mm ²
Bemessungsisolationsspannung U_i	250 V
Bemessungsstoßspannung U_{imp}	2.5 kV
Gebrauchskategorie	
	AC-15 4A 230V
	DC-13 4A 24V
Schaltstrom	
	min. bei 24V 1 mA
thermischer Bemessungsstrom I_{th}	4 A

Mechanische Werte und Umgebung

Anfahrgeschwindigkeit	0.1 ... 20 m/min
Anschlussart	
	1 x M20 x 1,5
Anzahl Zwangsöffner Türstellung	4
Betätigungselement	
	Gleitlager Metall Rollenstößel (d Rolle = 18 mm)
Betätigungskraft	15 ... 30 N
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 80 °C
Mechanische Lebensdauer	30 x 10 ⁶
Schaltprinzip	Schleichschaltglied
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C

Werkstoff

Kontakt Silberlegierung, hauchvergoldet
 Gehäuse Leichtmetall-Druckguss, anodisch oxidiert

Kennwerte nach EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061

	B10 _D	Gebrauchsdauer
Sichere Positionserkennung	2x10 ⁷	20 y
	Wichtig! Werte gültig bei DC-13 100 mA/24V	