

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

INCLUDED COMPONENTS

- 1 × SlimLED Multi fixture
- 3 × Trim rings
- 2 × M4 screws with silicone washer

SEMI-RECESSED-MOUNT INSTALLATION

1. Cut the terminal ring at the end of the ground wire (yellow-green) on the back of the luminaire. Make the electrical connections. Connect the ground wires (yellow-green/green). Connect the neutral wires (white). Connect the live wires (black) [Fig. 1].
2. Secure the luminaire to the junction box with provided M4 screws with silicone washer [Fig. 2].
3. Install the selected trim ring by placing the metal side towards the luminaire. The magnets on the luminaire will secure the trim ring in place [Fig. 3].
4. Turn on the power for testing.

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, ce dispositif doivent être câblés conformément aux codes électriques locaux et des ordonnances. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance.

COMPOSANTS INCLUS

- 1 × Luminaire SlimLED Multi
- 3 × Anneau de garniture
- 2 × Vis M4 avec rondelle en silicone

INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

1. Coupez l'anneau de la borne à l'extrémité du fil de terre (jaune vert) situé à l'arrière du luminaire. Effectuez les raccords électriques. Branchez les fils de terre (jaune vert / verts). Branchez les fils neutres (blancs). Branchez les fils sous tension (noirs) [Fig. 1].
2. Sécurisez le luminaire à la boîte de raccordement au moyen des vis M4 fournies avec rondelle de silicone [Fig. 2].
3. Installez l'anneau de garniture choisi en plaçant le côté en métal en direction du luminaire. Les aimants situés sur le luminaire fixeront l'anneau de garniture en place [Fig. 3].
4. Rétablissez le courant pour le tester.

Fig. 1

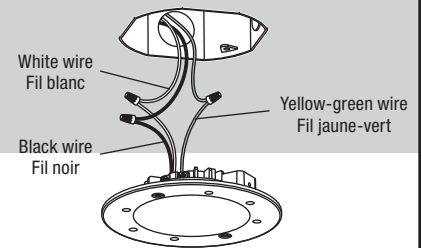


Fig. 2




Fig. 3

